


# BIS Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)

(A 05 64)

для всіх видів труб 10 - 169 мм

M8/10

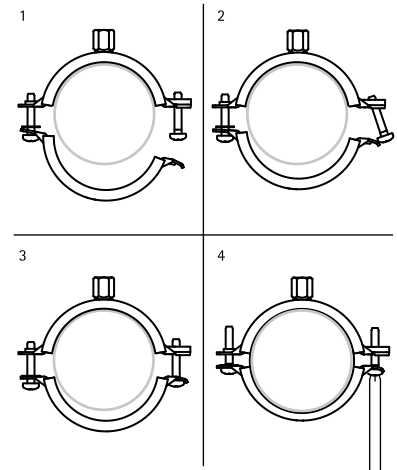

## Властивості та переваги

- хомут з двома гвинтами
- із запатентованим безпечним та швидким замком
- матеріал: сталь
- обробка поверхні:
  - спеціальне довговічне покриття сталі BIS UltraProtect® 1000
  - підходить для монтажу всередині та зовні
  - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- звукоізоляційна вкладка з EPDM-гуми, чорного кольору, допустимий діапазон t ° -10°C до +90°C (постійно), -40°C до +125°C (короткочасно)
- згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації

Арт. №	D (мм)	D (°)	DN	G	B (мм)	h (мм)	b x s (мм)	F <sub>a,z</sub> (N)	Уп. min
3108014	10 - 14	¼	8	M8/10	59	29	20 x 1,25	700	50
3108019	15 - 19	⅜	10	M8/10	63	31	20 x 1,25	700	50
3108023	20 - 23	½	15	M8/10	68	33	20 x 1,25	700	50
3108028	25 - 28	¾	20	M8/10	74	36	20 x 1,25	700	50
3108035	31 - 35	1	25	M8/10	80	39	20 x 1,25	700	50
3108039	36 - 39	-	-	M8/10	84	41	20 x 1,25	700	50
3108045	40 - 45	1¼	32	M8/10	91	45	20 x 1,25	700	50
3108052	48 - 52	1½	40	M8/10	97	48	20 x 1,25	700	50
3108058	54 - 58	-	-	M8/10	104	51	20 x 1,25	700	50
3108064	60 - 64	2	50	M8/10	109	54	20 x 1,25	700	50
3108070	66 - 70	-	-	M8/10	118	58	20 x 1,50	800	50
3108079	75 - 79	2½	65	M8/10	125	62	20 x 1,50	800	50
3108083	80 - 83	-	-	M8/10	131	65	20 x 1,50	800	50
3108091	88 - 91	3	80	M8/10	142	70	23 x 2,00	1 700	25
3108105	100 - 105	-	-	M8/10	155	77	23 x 2,00	1 700	25
3108115	108 - 115	4	100	M8/10	163	81	23 x 2,00	1 700	25
3108130	125 - 130	-	-	M8/10	180	89	23 x 2,00	1 700	25
3108140	133 - 140	5	125	M8/10	189	94	23 x 2,00	1 700	25
3108160	152 - 160	-	-	M8/10	208	102	23 x 2,00	1 700	25
3108169	165 - 169	6	150	M8/10	225	111	25 x 2,50	2 000	10

