

Walraven Ковзні опори FG (BUP1000)

(E 10 40)

ковзний монтаж труб






666 8 612



666 8 813

Особливості та переваги

- надійна та безпечна подвійна опора для компенсації лінійного розширення труб
- безпосереднє кріплення до основи або існуючої конструкції з монтажних профілів
- підходять для монтажу на стелі та підлозі
- різьбові отвори в рухомій частині мають подвійну різьбу
- можуть комбінуватися з хомутами Bifix® G2 або з хомутами для великих навантажень HD1501
- матеріал: металеві деталі виготовлені зі сталі; пластикові деталі виготовлені з PE
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

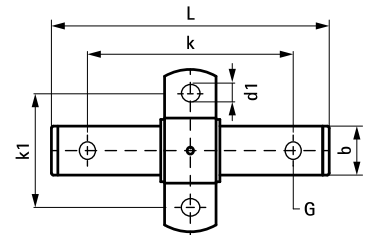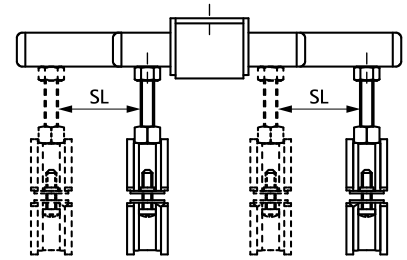

666 8 612

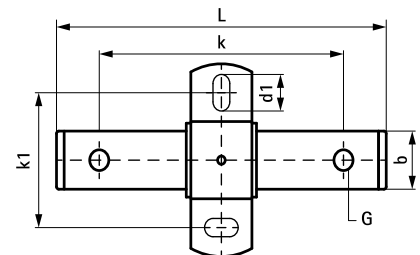

666 8 813

Арт. №	Тип	G	L	B	H	b	s	d1	k	k1	SL (max.)	F _{a,z} (N)	Уп. min
6668612	FG2	M10/12	170 mm	135 (мм)	46 (мм)	35 (мм)	3,0 (мм)	∅ 13 (мм)	120 (мм)	100 (мм)	60 (мм)	1 500	5
6668813	FG3	∅ 13,0 мм / 17,0 мм	255 mm	146 (мм)	90 (мм)	40 (мм)	5,0 (мм)	20 x 13 (мм)	200 (мм)	100 (мм)	120 (мм)	7 500	5

Комбінувати з

- Walraven Шпильки різьбові (відрізки)
- Walraven Шпильки різьбові
- Walraven WTB1 Анкери розпірні

Альтернатива

Walraven Ковзні опори (BUP1000)