

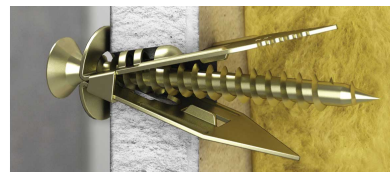


BIS GOLD

Забивний дюбель без свердління!

(L 10 08)

монтаж в гіпсокартоні 9 - 13 мм



Властивості та переваги

- забивний дюбель
- для малих та середніх навантажень
- для шурупів (Ø 3,5 - 5,0 мм, мін. довжина 30 мм)
- швидко та просто
 - без попереднього свердління
 - при вкручуванні шурупа дюбель розклинається
 - не повертається в стіні
 - демонтаж з незначним пошкодженням стіни
- гострий кінчик для кращого забивання
- з бортиком, що попереджає провалювання
- з центричною внутрішньою різьбою
- матеріал: сталь
- вогнестійкий
- обробка поверхні: оцинковка та кольорова пасивація

Арт. №	Модель	s (мм)	Lh (мм)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Уп. min	Уп. max
611 2 231	вкл. саморезы (TF)	4,0	30	150	300	25	250
611 2 263	вкл. саморезы (TF)	4,0	30	150	300	200	1,200
611 2 063	Без саморезов	-	-	150	300	200	1,200

максимально допустиме навантаження в гіпсокартоні (коефіцієнт безпеки 1:2).

