

BIS Гвинти-шурупи (BUP1000)

(К 40 04)


монтаж до стіни та перекриття



Особливості та переваги

- шестигранник між гвинтом та шурупом для точного регулювання
- матеріал: сталь
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

Арт. №	G	L	Lh (мм)	Lm1 (мм)	PØ (мм)	SW1 (мм)	Tx	Уп. min	Уп. max
62680810	M8	100 mm	50	40	10	6	25	100	500
62681010	M10	100 mm	50	40	12	8	25	50	500

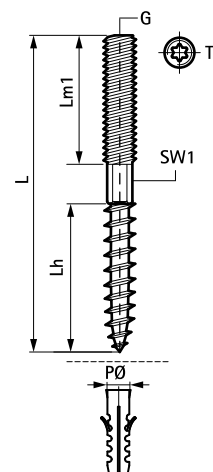

Комбінувати з

BIS Сталевий розпірний дюбель