

# Walraven Гвинти-шурупи

(K 40 05)


монтаж до стіни та перекриття



## Особливості та переваги

- шестигранник між гвинтом та шурупом
- матеріал: сталь
- оцинковка: електrolітична
- для точного регулювання

Арт. №	G	L	Lh (мм)	Lm1 (мм)	PØ (мм)	SW1 (мм)	Tx	Уп.min	Уп.max
6263805	M8	50 mm	35	15	10	6	25	100	1 000
6263806	M8	60 mm	30	20	10	6	25	100	1 000
6263808	M8	80 mm	35	35	10	6	25	100	1 000
6263810	M8	100 mm	50	40	10	6	25	100	500
6263812	M8	120 mm	50	40	10	6	25	100	500
6263815	M8	150 mm	50	50	10	6	25	50	500
6263816	M8	160 mm	60	40	10	6	25	50	250
6263818	M8	180 mm	60	40	10	6	25	50	250
6263820	M8	200 mm	50	50	10	6	25	50	250
6283006	M10	60 mm	35	15	12	8	25	50	500
6283008	M10	80 mm	35	35	12	8	25	50	500
6283010	M10	100 mm	50	40	12	8	25	50	500
6283011	M10	110 mm	50	40	12	8	25	50	500
6283012	M10	120 mm	50	40	12	8	25	50	500
6283014	M10	140 mm	50	40	12	8	25	50	250
6283018	M10	180 mm	55	60	12	8	25	50	250
6283020	M10	200 mm	55	40	12	8	25	50	250

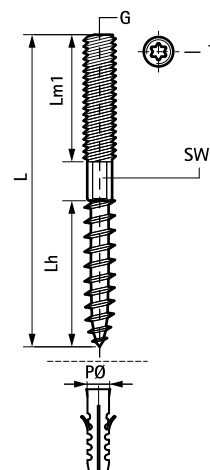

Комбінувати з  
BIS Сталевий розпірний дюбель