


# BIS RapidRail® Стінові консолі (BUP1000)

(G 10 05)

монтаж до стіни та перекриття

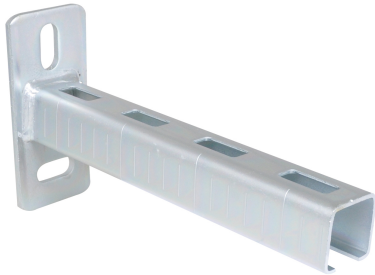

## Властивості та переваги

- пластина з приварним С-подібним профілем
- також підходить для монтажу до перекриття
- для зручності монтажні отвори розміщені під кутом 90°
- приварений CO<sub>2</sub>
- сантиметрова шкала збоку профіля спрощує встановлення
- перфорація профілів WM15, WM30 та WM35 дозволяє робити монтаж з двох сторін профіля
- матеріал: сталь
- обробка поверхні:
  - спеціальне довговічне покриття сталі BIS UltraProtect® 1000
  - підходить для монтажу всередині та зовні
  - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

Арт. №	L	B	H	s	d1	S	k	Тип профілю	Уп. min
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
660 3 015	150 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
660 3 019	200 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
660 3 115	150 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
660 3 120	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
660 3 125	250 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
660 3 130	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
660 3 715	150 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
660 3 720	200 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
660 3 725	250 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
660 3 215	150 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
660 3 220	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
660 3 225	250 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
660 3 230	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
660 3 240	400 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
660 3 245	450 mm	5,0	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
660 3 250	500 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
6603 6 820	200 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
6603 6 825	250 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
6603 6 835	350 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
6603 6 840	400 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
6603 6 850	500 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
6603 6 860	600 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1
6603 6 875	750 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1
6603 6 805	1 050 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1

більш детальну інформацію про максимально допустиме навантаження (F<sub>a,z</sub>) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті

### Комбінувати з

- BIS Підпорки під консолі
- BIS RapidRail® Гайки швидкого монтажу
- BIS RapidRail® Болти швидкого монтажу

### Комбінувати з

- BIS Заглушки для профіля