

BIS RapidStrut® Кутовики 135° G2 (BUP1000)

(H 28 54)





для створення конструкцій за допомогою монтажного профіля серії Strut



Властивості та переваги

- з'єднувач у зборі з болтами швидкого монтажу
- для створення конструкцій з профілів серії Strut
- комплектний виріб, повністю готовий до монтажу, економія до 40% часу на скручування
- технологія "Direct Twist" дозволяє закрутити всі болти за допомогою електроінструменту
- можливість візуально визначити положення гайки
- з'єднувач оптимізований для легкого монтажу з використанням електроінструменту
- матеріал: частини зі сталі 1.0332; пружина з поліоксиметилену (POM) зеленого кольору
- обробка поверхні: спеціальне довговічне покриття сталі BIS UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині та зовні
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

Арт. №	Модель	Тип	α (°)	T _(max.) (Nm)	Тип	Уп. min
6658 8 5235	довгий/ довгий	наповнення з двох сторін	135°	15,0	Strut	20
6658 8 5330	короткий / довгий	наповнення з однієї сторони	135°	15,0	Strut	25

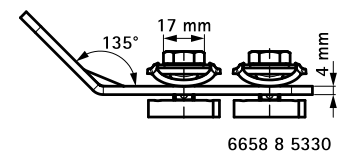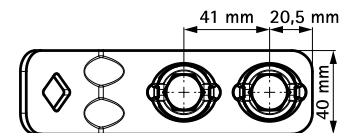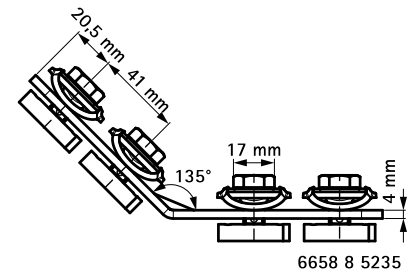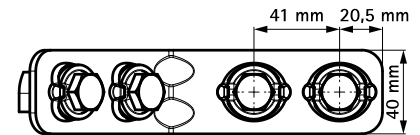

Комбінувати з

BIS RapidStrut® Монтажний профіль DS 5 (BUP1000)