


# Walraven Підвіски-трапеції VdS

(K 25 05)

монтаж до профлисту

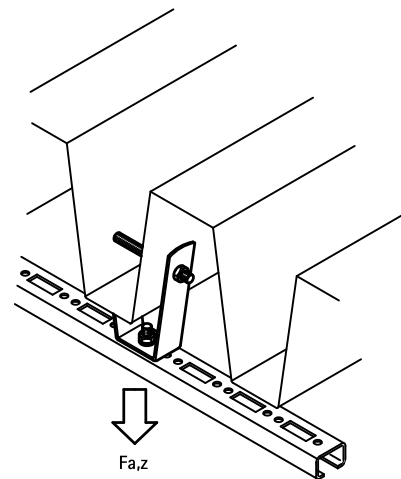

## Особливості та переваги


- монтаж до профлисту за допомогою заклепок чи шпильки
- для кріплення труб до DN 50 в стаціонарних системах водяного пожежогасіння до профлистів відповідно до рекомендацій VdS
- з гайкою, що дозволяє регулювати висоту
- матеріал: сталь
- оцинковка поверхні: Сендзимира
- з VdS-дозволом, серт. № G 4070033

| Арт. №  | G         | F <sub>a,z</sub><br>(N) | VdS | Уп. min |
|---------|-----------|-------------------------|-----|---------|
| 6785001 | Ø 13,0 мм | 2 300                   | VdS | 50      |
| 6785008 | M8        | 2 300                   | VdS | 50      |
| 6785010 | M10       | 2 300                   | VdS | 50      |

Максимальне навантаження (F<sub>a,z</sub>) залежить від характеристик профлисту. Перед монтажем навантаження покрівлі має бути підтверджено інженером по монтажу будівельних конструкцій.



Cert.Nr.  
G 4070033

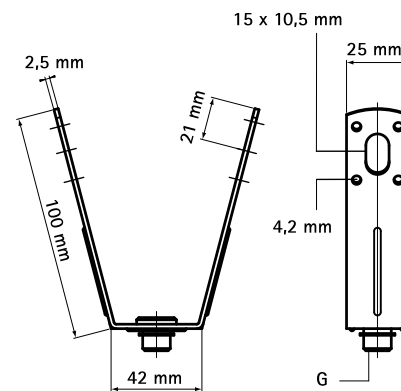

## Комбінувати з

- Walraven Перфоратори-пробійники для профлисту
- Walraven Гайки шестигранні
- Walraven Болти шестигранні