
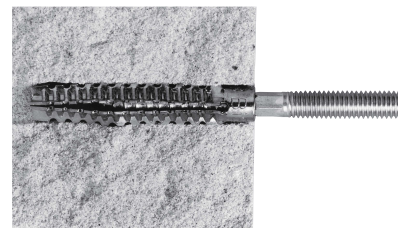


## BIS Сталевий розпірний дюбель

(L 10 80)

монтаж в газобетоні, гіпсі

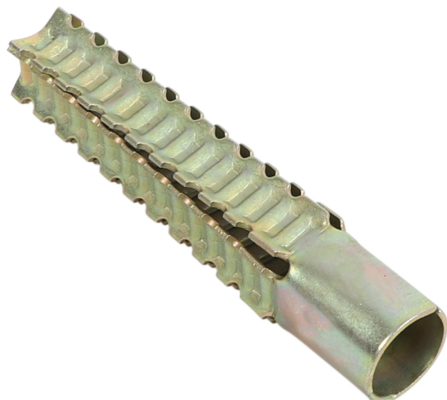

### Особливості та переваги

- для монтажу газопроводів, водопроводів, хомутів та кріплень для кабелів
- сталевий дюбель під шурупи та болти
- гарний захват завдяки зовнішнім зубцям (високі показники на вирив)
- легке вкручування шурупа або болта
- відповідає технічним вимогам для газопроводів
- у виконанні 6x32 мм та 8x38 мм можуть забиватися в газобетон низької щільності без свердління отворів
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична, жовта пасивація
- Арт.№ 6103860: оцинковка: електролітическая, голубое пассивирование
- випробувані відповідно вимогам пожежної безпеки MLAR/LAR/RbALei
- випробувані згідно з DIN EN 1363-1: 1999-10



Арт. №	L	s (мм)	HØ (мм)	Fa,z (N)	Уп.min	Уп.max
6103838	38 mm	8,0	9-11	290	100	500
6103860	60 mm	8,0	9-11	490	100	500
6103960	60 mm	10,0	10-12	530	100	500

максимально допустиме навантаження ( $F_{0,z}$ ) в Газобетон (коефіцієнт безпеки 1:3).  
отвір свердління залежить від міцності основи.

