

BIS Кутувик з нержавіючої сталі 135°

(M 60 09)


для створення конструкцій за допомогою монтажного профілю Strut



Особливості та переваги

- кутувик з'єднувач для виготовлення конструкцій зі всіх типів профілю Strut
- отвори відповідають малюнку отворів профілю Strut для з'єднання болтами
- зручний у використанні завдяки заокругленим краям
- з посиленням вигином для додаткової міцності
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Арт. №	Модель	L	B	H	s	d1	k	a	Уп. min
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(°)	
66587256	довгий/ довгий	180 mm	40	80	4,0	Ø 12,2	50	135	25

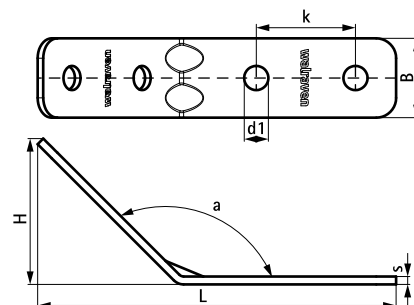

Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Монтажні профілі
подвійні з нерж. сталі