


BIS Twistfix

14 - 72 мм

(J 58 10)

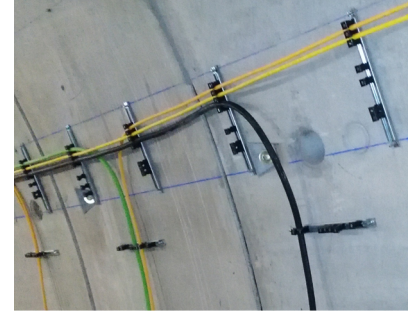

Особливості та переваги

- економить місце та полегшує монтаж
- дозволяє закріплювати кабелі різних діаметрів за допомогою одного зажиму
- для електричних та волокно-оптичних систем
- матеріал: PA (поліамід), чорного кольору
- не містить галогенів
- стійкий до UV випромінювання
- Арт. №. 65842XX: Клас горючості: UL 94 HB
- температурна стійкість від -18 °C до +66 °C

Арт. №	D (мм)	Тип	Уп. min
6584202	14 - 48	WMO (27x18) + 28x30	100
6584203	14 - 48	35x18	100
6584204	24 - 72	WMO (27x18) + 28x30	50
6584205	24 - 72	35x18	50

