

Walraven Під'ятники для великих навантажень

(K 15 12)

монтаж до стіли та перекриття

1/2" : 3/4" : 1"




6719016

6719027

Особливості та переваги

- монтаж до стіли або підлоги (рекомендовані навантаження на розтяг)
- для зручності монтажні отвори розміщені під кутом 90°
- еднувальна гайка приварена в середовищі CO₂
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична

Арт. №	G	L	B	H	s	d1	d2	k	F _{a,z} (N)	Уп.min
6719021	G1/2"	145 mm	38	21,5	4	30 x 11	25 x 11	100	4 000	50
6719027	G3/4"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5 000	50
6719033	G1"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5 500	50

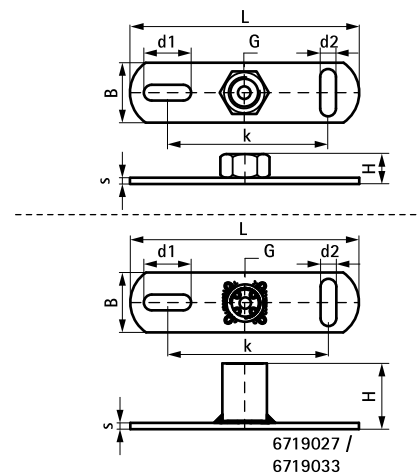

Комбінувати з

- Walraven Шпильки різьбові (відрізки)
- Walraven Труби різьбові