
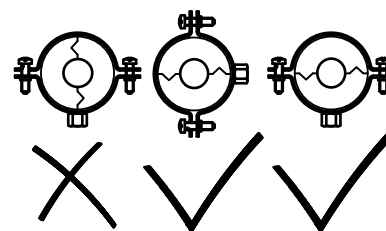


BISOFIX® PIR30 Термоізоляційні блоки

(D 05 20)

для ізованих труб 15,0 - 323,9 мм


M8/10 - M10/12 - M16

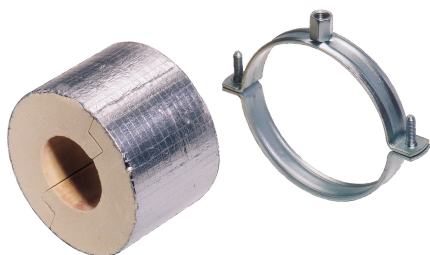

Властивості та переваги

- термоізоляційний блок (товщина 30 мм) з хомутом BIS 2S
- для монтажу термоізованих труб зі сталі, міді, чи нерж. сталі
- використовується з ізоляцією з твердого матеріалу
- алюмінієва стрічка щільно приклеєна до ізоляції
- місця з'єднання блоків при монтажі слід встановлювати горизонтально (для попередження відкриття блоків трубою, див. малюнок)
- робоча температура: -180 °C до +140 °C
- розміри та вага блоків розраховані під вагу труб
- від діаметра Ø 273 мм необхідні сталеві вкладки, які попереджують пошкодження блоків хомутами
- матеріал: хомут зі сталі; термоізоляційний блок PIR, покритий армованою алюмінієвою стрічкою
- не містить хлорфторвуглецю (CFC), гідрохлорфторвуглецю (HCFC), формальдегіду, кадмію
- відмінні термоізоляційні та механічні властивості
- хомут: оцинкований електролітично

Арт. №	D (мм)	D (°)	DN	G	L	B (мм)	H (мм)	h (мм)	F _{a,z} (N)	Уп. min
2213015	15,0 - 16,0	-	-	M8/10	75 mm	109	99	56	170	12
2213017	17,2 - 18,0	3/8	10	M8/10	75 mm	109	99	57	190	12
2213021	21,3 - 22,0	1/2	15	M8/10	75 mm	117	102	59	230	12
2213027	26,9 - 28,0	3/4	20	M8/10	75 mm	123	108	61	300	12
2213033	33,7 - 35,0	1	25	M8/10	75 mm	129	113	64	320	12
2213042	42,4	1 1/4	32	M8/10	75 mm	138	123	69	350	12
2213048	48,3	1 1/2	40	M8/10	75 mm	144	128	72	370	12
2213054	54,0	-	-	M8/10	75 mm	153	138	77	380	12
2213057	56,0 - 57,0	-	-	M8/10	75 mm	153	138	77	390	12
2213060	60,3	2	50	M8/10	75 mm	160	144	80	410	12
2213064	63,5 - 64,0	-	-	M8/10	75 mm	160	144	80	420	12
2213076	76,1	2 1/2	65	M8/10	75 mm	178	163	89	460	24
2213089	88,9	3	80	M8/10	75 mm	187	171	93	500	24
2213108	108,0	-	-	M8/10	75 mm	204	197	102	620	18
2213114	114,3	4	100	M8/10	100 mm	233	200	108	1 370	8
2213133	133,0	-	-	M8/10	100 mm	256	223	119	1 520	8
2213140	139,7	5	125	M8/10	100 mm	256	223	119	1 570	8
2213168	168,3	6	150	M10/12	100 mm	303	248	129	2 720	8
2213219	219,1	8	200	M16	150 mm	358	306	160	4 210	6
2213273	273,1	10	250	M16	150 mm	421	352	181	5 020	6
2213324	323,9	12	300	M16	150 mm	465	410	212	5 790	6

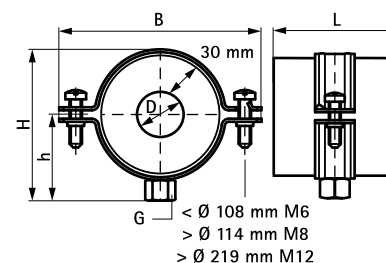

Комбінувати з

- Монтажна система BIS RapidRail®
- BIS Монтажні елементи
- BIS Анкери та дюбелі