


Bifix® G2 Хомути з вкладкою (M10) (BUP1000)

(A 05 72)

для сталевих, мідних, чавунних і пластикових (багат шарових) труб 10 - 225 мм

M10

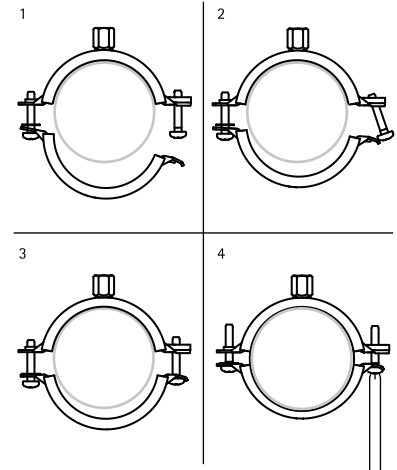

Особливості та переваги

- хомут з двома гвинтами
- дуже легко закривається однією рукою, з подальшим закручуванням гвинтів викруткою або шурупвертом
- двокомпонентний гумовий вкладиш забезпечує легке позиціонування труби під час монтажу
- при закритому хомуті труба лежить на вкладиші з м'якої чорної гуми, що збільшує шумопоглинання
- термостійкість: -30 °C до +120 °C
- матеріал: сталь
- обробка поверхні: спеціальне довговічне покриття сталі BIS UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині та зовні
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації
- шумоізоляція у відповідності ISO 3822-1 до 23 дБ (A)



Арт. №	D (мм)	D (°)	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	cs	F _{a,z} (N)	Уп. min
31285014	10 - 14	1/4	8	M10	59	34	21	20 x 1,25	M6	800	50
31285019	15 - 19	3/8	10	M10	63	38	23	20 x 1,25	M6	800	50
31285023	20 - 23	1/2	15	M10	68	43	25	20 x 1,25	M6	800	50
31285028	25 - 28	3/4	20	M10	74	49	28	20 x 1,25	M6	800	50
31285035	31 - 35	1	25	M10	80	55	31	20 x 1,25	M6	800	50
31285039	36 - 39	-	-	M10	84	59	33	20 x 1,25	M6	800	50
31285045	40 - 45	1 1/4	32	M10	91	66	37	20 x 1,25	M6	800	50
31285052	48 - 52	1 1/2	40	M10	97	72	40	20 x 1,25	M6	800	50
31285058	54 - 58	-	-	M10	104	79	43	20 x 1,25	M6	800	50
31285064	60 - 64	2	50	M10	109	84	46	20 x 1,25	M6	800	50
31285070	66 - 70	-	-	M10	118	92	52	20 x 1,50	M6	1 000	50
31285079	75 - 79	2 1/2	65	M10	125	100	56	20 x 1,50	M6	1 000	50
31285083	80 - 83	-	-	M10	131	106	59	20 x 1,50	M6	1 000	50
31285091	88 - 91	3	80	M10	142	115	64	23 x 2,00	M6	1 800	25
31285097	92 - 98	-	-	M10	147	123	73	23 x 2,00	M6	1 800	25
31285105	100 - 105	-	-	M10	155	129	71	23 x 2,00	M6	1 800	25
31285115	108 - 115	4	100	M10	163	137	75	23 x 2,00	M6	1 800	25
31285130	125 - 130	-	-	M10	180	154	83	23 x 2,00	M6	1 800	25
31285140	133 - 140	5	125	M10	189	163	88	23 x 2,00	M6	1 800	25
31285160	152 - 160	-	-	M10	208	182	97	23 x 2,00	M6	1 800	25
31285169	165 - 169	6	150	M10	225	195	103	25 x 2,50	M8	2 500	10
31285180	176 - 180	-	-	M10	238	201	109	25 x 2,50	M8	2 500	15
31285200	192 - 200	-	-	M10	257	230	119	25 x 2,50	M8	2 500	15
31285210	205 - 210	-	-	M10	269	241	125	25 x 2,50	M8	2 500	10
31285225	219 - 225	8	200	M10	283	257	132	25 x 2,50	M8	2 500	10

