


Bifix® G2 Хомути з вкладкою (M8) (BUP1000)

(A 05 44)

для сталевих, мідних, чавунних і пластикових (багат шарових) труб 10 - 83 мм

M8

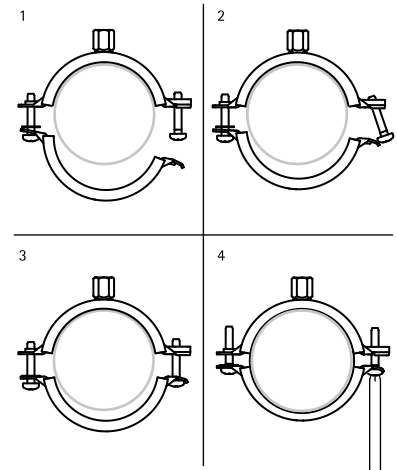

Особливості та переваги

- хомут з двома гвинтами
- дуже легко закривається однією рукою, з подальшим закручуванням гвинтів викруткою або шурупвертом
- двокомпонентний гумовий вкладиш забезпечує легке позиціонування труби під час монтажу
- при закритому хомуті труба лежить на вкладиші з м'якої чорної гуми, що збільшує шумопоглинання
- підходить для сталевих, мідних, чавунних та пластикових (багат шарових) труб
- термостійкість: -30 °C до +120 °C
- матеріал: сталь
- обробка поверхні: спеціальне довговічне покриття сталі BIS UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині та зовні
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації
- шумоізоляція у відповідності ISO 3822-1 до 23 дБ (A)



Арт. №	D (мм)	D (")	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	cs	F _{a,z} (N)	Уп. min
31185014	10 - 14	1/4	8	M8	59	34	21	20 x 1,25	M6	700	50
31185019	15 - 19	3/8	10	M8	63	38	23	20 x 1,25	M6	700	50
31185023	20 - 23	1/2	15	M8	68	43	25	20 x 1,25	M6	700	50
31185028	25 - 28	3/4	20	M8	74	49	28	20 x 1,25	M6	700	50
31185035	31 - 35	1	25	M8	80	55	31	20 x 1,25	M6	700	50
31185039	36 - 39	-	-	M8	84	59	33	20 x 1,25	M6	700	50
31185045	40 - 45	1 1/4	32	M8	91	66	37	20 x 1,25	M6	700	50
31185052	48 - 52	1 1/2	40	M8	97	72	40	20 x 1,25	M6	700	50
31185058	54 - 58	-	-	M8	104	79	33	20 x 1,25	M6	700	50
31185064	60 - 64	2	50	M8	109	84	46	20 x 1,25	M6	700	50
31185070	66 - 70	-	-	M8	118	92	50	20 x 1,50	M6	800	50
31185079	75 - 79	2 1/2	65	M8	125	100	54	20 x 1,50	M6	800	50
31185083	80 - 83	-	-	M8	131	106	57	20 x 1,50	M6	800	50

