
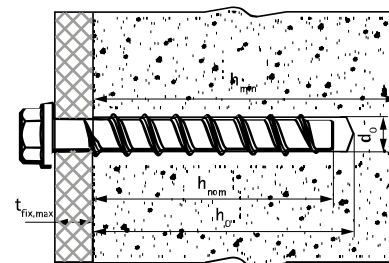




WCS1H Анкер-шуруп для бетону

(L 03 75)

високоєфективний корозійностійкий анкер-шуруп з шестигранною головкою

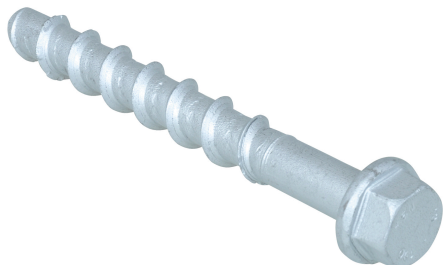

Особливості та переваги

- висока несуча здатність
- наскрізний монтаж
- допуск для використання у попередньо напружених багатопустотних плитах перекриття
- зручний монтаж з можливістю використання 3 різних глибин анкерування
- зменшена відстань між анкерами і зменшена відстань від анкера до краю основи
- матеріал: сталь
- обробка поверхні: цинк-ламельне покриття
- ETA Опція 1 для розтягнутого та стиснутого бетону (з тріщинами і без)
- ETA відповідно до EAD 330747-00-0601 для групового кріплення ненесучих конструкцій
- клас вогнестійкості R30-R120 для проектування анкерів в зоні впливу вогню
- категорії сейсмостійкості C1 і C2 для проектування конструкцій кріплення при сейсмічному впливі
- відповідає VdS CE 4001: 2014-04 (05) та VdS CE 4001: 2018-01 (06) для застосувань з спринклерними системами в бетонних елементах
- Основа:
 - розтягнутий бетон (з тріщинами)
 - стиснутий бетон (без тріщин)
 - збірні попередньо напружені багатопустотні плити перекриття

Комбінувати з

WIS Щітка
WIS Насос для очищення отворів
WSDS+ Бур ударний



Комбінувати з

WSDS+ Бур для пустотелих основ

WCS1H Анкер-шуруп для бетону

(L 03 75)

високоєфективний корозійностійкий анкер-шуруп з шестигранною головкою

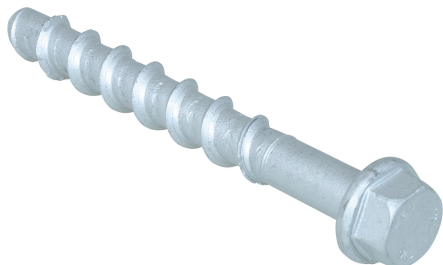

				(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	без тріщин		тріщинами	
												(кН)	(кН)	(кН)	(кН)
6253304	WCS1H 6x40	6	40 mm	5,1	7,5	6	40	80	35	5	13	1,43**	1,43**	100	
6253306	WCS1H 6x60	6	60 mm	5,1	7,5	6	60	100	55	5	13	4,29*	1,90*	100	
6253408	WCS1H 8x70	8	70 mm	7,1	10,6	8	75	100	65	5	13	7,62*	5,71*	50	
6253418	WCS1H 8x80	8	80 mm	7,1	10,6	8	75	100	65	15	13	7,62*	5,71*	50	
6253428	WCS1H 8x100	8	100 mm	7,1	10,6	8	75	100	65	35	13	7,62*	5,71*	50	
6253438	WCS1H 8x120	8	120 mm	7,1	10,6	8	75	120	65	55	13	7,62*	5,71*	50	
6253506	WCS1H10x60	10	60 mm	9,1	12,6	10	65	100	55	5	15	5,71*	4,29*	50	
6253509	WCS1H 10x90	10	90 mm	9,1	12,6	10	95	100	85	25	15	11,90*	9,60*	50	
6253510	WCS1H 10x100	10	100 mm	9,1	12,6	10	95	130	85	35	15	11,90*	9,60*	50	
6253512	WCS1H 10x120	10	120 mm	9,1	12,6	10	95	130	85	55	15	11,90*	9,60*	50	

* = Рекомендовані навантаження: вказані для одиночних анкерів; застосовуються для правильно встановлених анкерів на максимальній глибині анкерування; включають частковий коефіцієнт безпеки і загальний частковий коефіцієнт безпеки для дії 1.4.

** = Рекомендовані навантаження: вказані для групового кріплення ненесучих конструкцій згідно ETAG001, Частина 6.

Коефіцієнт надійності за навантаженням залежить від типу навантаження і враховує національні норми. Всі види руйнувань анкерів і відповідно Європейська Технічна Оцінка продукту повинні враховуватися при проектуванні анкера.

Для отримання більш детальної інформації, див. Звіт ETA.

Комбінувати з

WIS Щітка

WIS Насос для очищення отворів

WSDS+ Бур ударний

Комбінувати з

WSDS+ Бур для пустотілих основ