


WCS1P Анкер-шуруп для бетону


(L 03 70)

високоєфективний анкер-шуруп для бетону з плоскою головкою під ключ torx



Особливості та переваги

- висока несуча здатність
- наскрізний монтаж
- простий і швидкий монтаж
- допуск для використання у попередньо напружених багатопустотних плитах перекриття
- зменшена відстань між анкерами і зменшена відстань від анкера до краю основи
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична
- ETA відповідно до EAD 330747-00-0601 для групового кріплення ненесучих конструкцій
- клас вогнестійкості R30-R120 для проектування анкерів в зоні впливу вогню
- відповідає VdS CE 4001: 2014-04 (05) та VdS CE 4001: 2018-01 (06) для застосувань з спринклерними системами в бетонних елементах
- Основа:

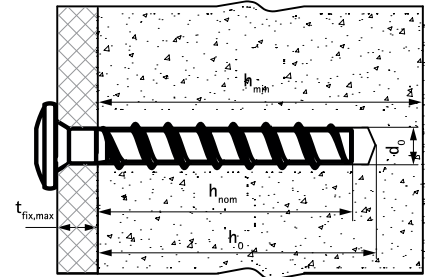

Арт. №	Код	Size	L	d _k (мм)	d _s (мм)	d ₀ (мм)	h ₀ (мм)	h _{min} (мм)	h _{nom} (мм)	t _{fix,max} (мм)	Drive	Рек. навантаж. на розтяг C20/25 бетон (кН)	Уп.min
6253006	WCS1P 6x40	6	40 mm	5,1	7,5	6	40	80	35	3	T30	1,43*	100

* Рекомендовані навантаження: для групового кріплення ненесучих конструкцій згідно ETAG001, Частина 6; застосовуються до правильно встановлених анкерів при максимальній глибині анкерування; включають коефіцієнт надійності за матеріалом і коефіцієнт запасу міцності 1.4. Коефіцієнт надійності за навантаженням залежить від типу навантаження і враховує національні норми. Всі види руйнувань анкерів і відповідна Європейська Технічна Оцінка продукту повинні враховуватися при проектуванні анкера. Для отримання більш детальної інформації, див. Звіт ETA.

Комбінувати з

- WIS Щітка
- WIS Насос для очищення отворів
- WSDS+ Бур ударний

Комбінувати з

- WSDS+ Бур для пустотелих основ