


Walraven RapidStrut® Тримач рухомий (BUP1000)

(H 12 53)

монтаж до стіни та підлоги

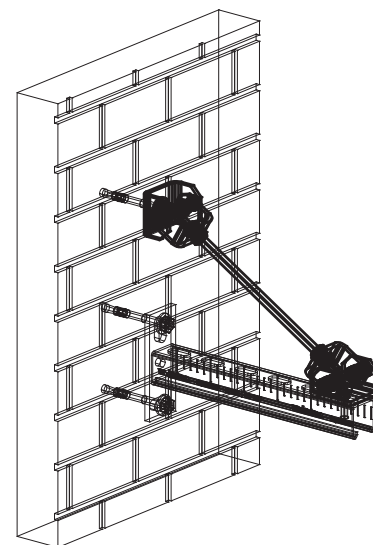

Особливості та переваги

- призначений для створення кутових конструкцій за допомогою монтажних профілів
- може кріпитися безпосередньо до основи чи до монтажних профілів Strut
- можливість регулювати нахил до 90°
- з двома отворами Ø13 мм
- матеріал: сталь
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

Арт. №	L	B	H	d1	d2	Тип	F _{az}	Оц.	Уп. min
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		(N)		
66588818	50 mm	78	63	Ø 13,0	Ø 13,0	Strut	5 000	BIS UltraProtect® 1000	10

Максимально допустиме навантаження вказане при монтажі під кутом 45° до стіни, стелі.

