

# Walraven HD500 Хомути для великих навантажень

## Промислова серія хомутів

(В 10 06)

для сталевих труб 217 - 509 мм

M16



### Особливості та переваги

- хомут з двох половинок з двома гвинтами
- для великих навантажень
- стопорне кільце утримує гвинти на хомуті та не дозволяє їм випадати під час монтажу
- з'єднувальна гайка приварена в середовищі CO<sub>2</sub>-
- матеріал: сталь
- обробка поверхні:
  - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - підходить для монтажу всередині та зовні
  - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227




RAL-GZ 655/B  
Cert.Nr. 2011-13a

Арт. №	D (мм)	D (°)	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	cs	F <sub>a,z</sub> (N)	RAL	Уп. min
33068227	217 - 227	8	200	M16	299	263	144	38 x 4,0	M10	8 200	RAL <sup>1</sup>	2
33068241	229 - 241	-	-	M16	322	277	151	38 x 4,0	M12	8 200	RAL <sup>1</sup>	2
33068254	244 - 254	-	-	M16	335	290	158	38 x 4,0	M12	8 200	RAL <sup>1</sup>	2
33068264	254 - 264	-	-	M16	345	300	163	38 x 4,0	M12	8 200	RAL <sup>1</sup>	2
33068279	267 - 279	10	250	M16	360	315	170	38 x 4,0	M12	8 200	RAL <sup>1</sup>	2
33068289	279 - 289	-	-	M16	367	324	175	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068302	292 - 302	-	-	M16	380	337	181	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068325	315 - 325	12	300	M16	403	358	193	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068360	350 - 360	14	350	M16	439	395	210	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068374	364 - 374	-	-	M16	453	409	217	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068389	379 - 389	-	-	M16	468	424	225	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068408	398 - 408	16	400	M16	487	443	234	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068418	408 - 418	-	-	M16	498	441	227	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068436	424 - 436	-	-	M16	515	471	248	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068458	448 - 458	18	450	M16	537	493	259	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068509	499 - 509	20	500	M16	588	544	285	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2

RAL<sup>1</sup> = сертифіковано і перевірено незалежною організацією згідно RAL-GZ 655/B.

Детальна технічна інформація про RAL-сертифіковану продукцію знаходиться у веб-каталозі: [www.walraven.com](http://www.walraven.com).

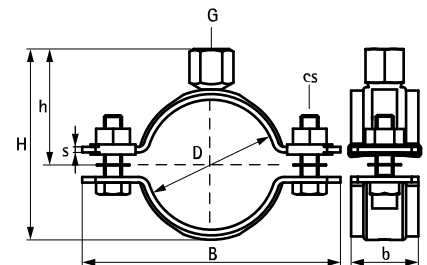

#### Комбінувати з

Монтажна система Walraven RapidStrut®  
Walraven Монтажні елементи  
Walraven Анкери та дюбелі

#### Комбінувати з

BIS Термостійка гума

#### Альтернатива

Walraven HD1501 Хомути для великих навантажень з вкладкою EPDM (M16) (BUP1000)