

Walraven RapidRail® Консоли стінові

(G 10 07)

кріплення до стіни, стелі або підлоги





Особливості та переваги

- пластина з приварним С-подібним профілем
- для швидкого та регульованого монтажу труб
- приварено в середовищі CO₂
- з перфорацією, що повторюється
- з мітками для розпилу кожні 50 мм
- унікальне розташування отворів на рейці 30x20 і 38x40 дозволяє вставляти Walraven RapidRail® болти швидкого монтажу з обох боків
- матеріал: опорна плита зі сталі 1.0332 (DD11)
- матеріал: профілі типу 27x18 і 30x20 зі сталі 1.0330 (DC01)
- матеріал: профілі типу 30x15, 30x30 і 38x40 зі сталі 1.0038 (S235JR)
- оцинковка: електролітична
- тип 38x40 довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
- більш детальну інформацію про макс. допустимі навантаження (F_{a,z}) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті; *монтажні профілі WM30 та WM35 постачаються під замовлення

Арт. №	Тип	L	B	H	s	d1	S	k	Уп. min
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	
66031815	27x18	150 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66031820	27x18	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66031830	27x18	300 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66031850	27x18	500 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66031520	30x15	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66031530	30x15	300 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66032015	30x20	150 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66032020	30x20	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66032025	30x20	250 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66033020	30x30	200 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	10
66033025	30x30	250 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	10
66033030	30x30	300 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	10
66033040	30x30	400 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	20
66033050	30x30	500 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	20
66036820	38x40	200 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10
66036825	38x40	250 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10
66036835	38x40	350 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10
66036840	38x40	400 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10
66036850	38x40	500 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10
66036860	38x40	600 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	8
66036875	38x40	750 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	8
66036805	38x40	1 050 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	-

більш детальну інформацію про максимально допустиме навантаження (F_{a,z}) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті

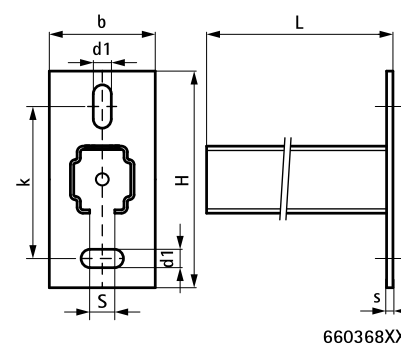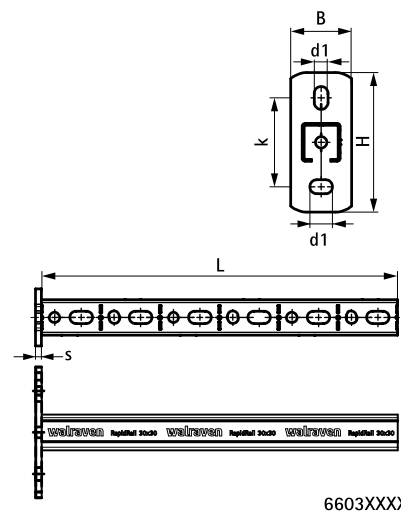

Комбінувати з

- Walraven RapidRail® Підпорки
- Walraven RapidRail® Гайки швидкого монтажу
- Walraven RapidRail® Заглушки для профілів

Комбінувати з

- Walraven RapidRail® Болти швидкого монтажу
- Walraven Гумовий профіль
- Walraven Ковзні опори