
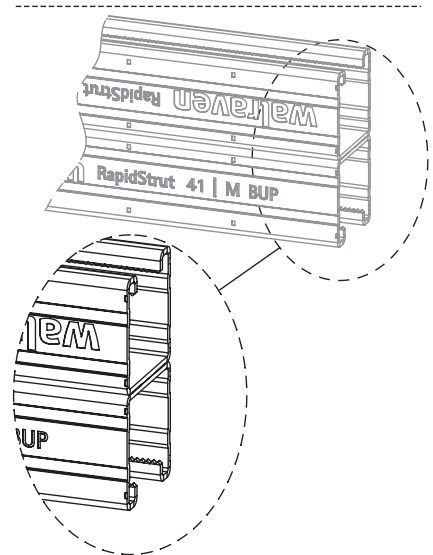


Walraven RapidStrut® Монтажні профілі подвійні (BUP1000)

(H 04 50)



Особливості та переваги


- універсальна система профілів
- з перфорацією, що повторюється
- із зубцями на внутрішніх гранях для міцної фіксації елементів
- з відмітками для розпилу через кожні 50 мм з обох боків
- матеріал: сталь 1.0242 (S250GD)
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- Подвійні профілі 62|H випробувані на пожежну безпеку
- більш детальну інформацію про максимально допустимі навантаження ($F_{a,z}$) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті



62|H Double only

Арт. №	L	B	H	s	S	Уп-ка	Од. Виміру
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
65018626	6 m	41	42 (21x2)	2 00	22	150	m.
65018646	6 m	41	82 (41x2)	2 00	22	150	m.
65018666	6 m	41	124 (62x2)	2 50	22	90	m.

більш детальну інформацію про максимально допустимі навантаження ($F_{a,z}$) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті.

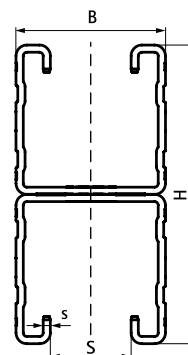

Комбінувати з

- Walraven RapidStrut® Гайки швидкого монтажу G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Болти швидкого монтажу G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Шайби U-подібні

Альтернатива

- Walraven RapidStrut® Монтажні профілі подвійні (pg)