


Walraven RapidStrut® Монтажні профілі подвійні


(H 04 42)

для великих навантажень



Особливості та переваги

- універсальна система профілів
- з перфорацією, що повторюється
- із зубцями на внутрішніх гранях для міцної фіксації елементів
- з відмітками для розпилу через кожні 50 мм з обох боків
- матеріал: сталь 1.0242 (S250GD)
- оцинковка поверхні: Сендзимира
- Подвійні профілі 62|H випробувані на пожежну безпеку
- більш детальну інформацію про максимально допустимі навантаження ($F_{a,z}$) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті

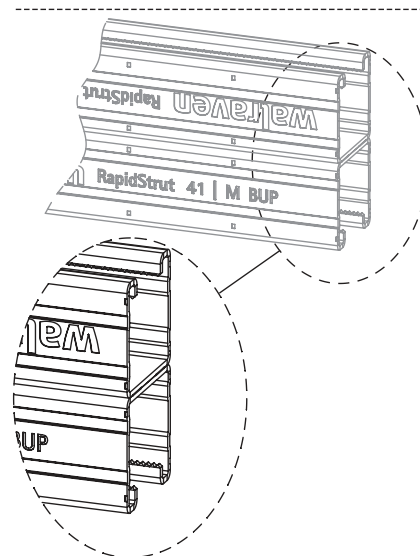


Арт. №	L	B	H	s	S	Уп. min	Од. Виміру
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
65015626	6 m	41	42 (21 x 2)	2,00	22	150	м.
65015646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,00	22	150	м.
65015666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	150	м.

більш детальну інформацію про максимально допустимі навантаження ($F_{a,z}$) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті.



62|H Double only

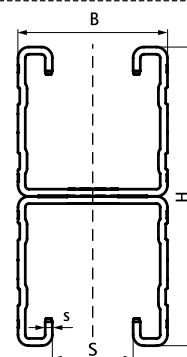

Комбінувати з

- Walraven RapidStrut® Гайки швидкого монтажу G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Болти швидкого монтажу G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Шайби U-подібні

Альтернатива

- Walraven RapidStrut® Монтажні профілі подвійні (BUP1000)