

# Walraven RapidStrut® Монтажні профілі подвійні

## Для дуже великих навантажень

(H 04 40)

для великих навантажень




### Особливості та переваги

- універсальна система профілів
- з перфорацією, що повторюється
- сантиметрова шкала збоку профілю спрощує встановлення та подальший монтаж
- із зубцями на внутрішніх гранях для міцної фіксації елементів
- матеріал: сталь 1.0332
- профілі Strut 82 (41x2) і вище випробувані на вогнестійкість



Арт. №	L	B	H	s	S	Уп-ка	Од. Виміру
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
6505626	6 m	41	42 (21 x 2)	2,50	22	150	м.
6505646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	150	м.
6505666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	90	м.

Профілі Strut 82 (41x2) і вище випробувані на вогнестійкість. Більш детальну інформацію про максимально допустимі навантаження ( $F_{0,2}$ ) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті.

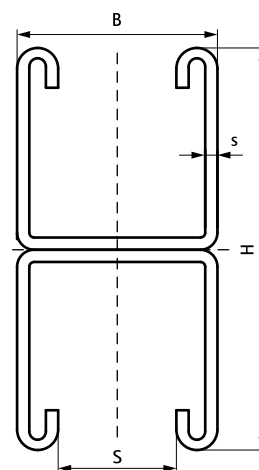

### Альтернатива

Walraven RapidStrut® Монтажний профіль DS 5 (BUP1000)