

# Walraven RapidStrut® Кутувик 135° G2 (BUP1000)


(H 28 54)

для створення конструкцій за допомогою монтажного профілю Strut







## Особливості та переваги

- з'єднувач у зборі з болтами швидкого монтажу
- для створення конструкцій з профілів Strut
- комплектний виріб, повністю готовий до монтажу, економія часу до 40%
- технологія "Direct Twist" дозволяє закрити всі болти за допомогою електроінструменту
- можливість візуально визначити положення гайки
- з'єднувач оптимізований для легкого монтажу з використанням електроінструменту
- матеріал: частини зі сталі 1.0332; пружина з поліоксіметилену (POM) зеленого кольору
- обробка поверхні: спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині та зовні
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227



Арт. №	Модель	Тип	α (°)	T <sub>(inst.)</sub> (Nm)	Тип	Уп. min
665885235	довгий / довгий	наповнення з двох сторін	135°	40,0	Strut	20
665885330	короткий / довгий	наповнення з однієї сторони	135°	40,0	Strut	25

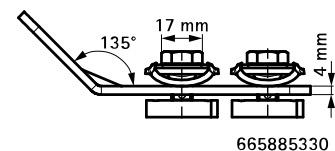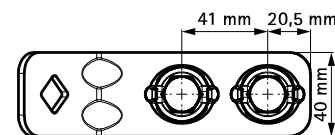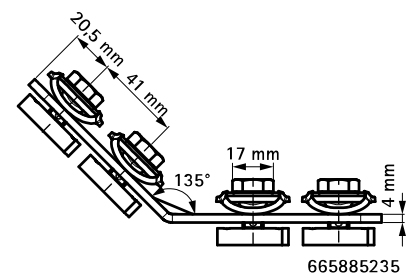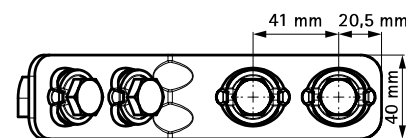

### Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Монтажний профіль DS 5 (BUP1000)