



# Walraven RapidStrut® Гайки швидкого монтажу G2 (BUP1000)

(H 24 04)

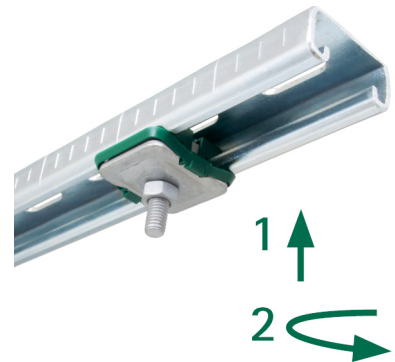

## Особливості та переваги

- монтажна гайка у зборі з пластиковою пружиною та шайбою для швидкого і безпечного монтажу
- комплектний виріб, повністю готовий до монтажу, економія часу до 40%
- матеріал: частини зі сталі 1.0332; пружина з поліоксиметилену (POM) зеленого кольору
- обробка поверхні:
  - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - підходить для монтажу всередині та зовні
  - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227





Арт. №	G	s (мм)	T <sub>inst</sub> (Нм)	Тип	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	Уп. min	Уп. max
665185106	M6	5,0	7	Strut	2 660	950	20	200
665185108	M8	6,0	11	Strut	3 120	1 100	20	200
665185110	M10	8,0	15	Strut	5 000	1 250	20	200
665185112	M12	9,0	22	Strut	5 000	2 440	20	200

M10 випробувані на вогнестійкість відповідно до EN 1366-1.

M12 випробувані на вогнестійкість відповідно до EN 1366-1.

Вказані навантаження тестовані з профілем BIS RapidStrut® 41x41x2,5мм.

Більш детальну інформацію можна знайти в технічному паспорті

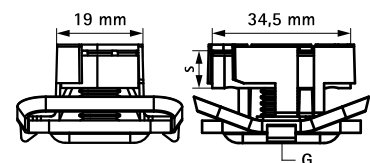

## Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Монтажний профіль DS 5 (BUP1000)