


Walraven RapidStrut® Монтажні профілі подвійні з нерж. сталі

(M 45 10)

Підвішування та підтримка

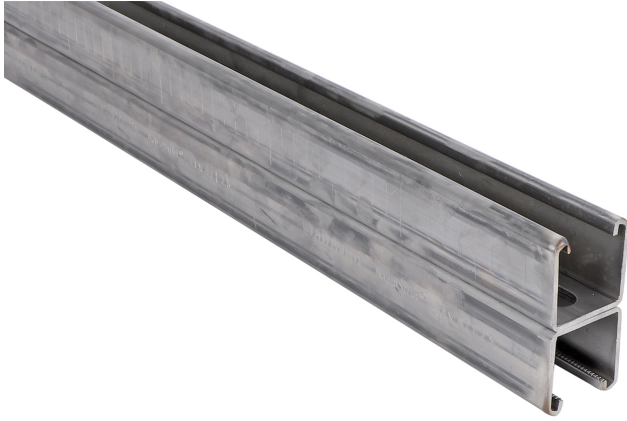

Особливості та переваги

- універсальна система профілів
- відстань від краю профілю до першого отвору завжди однакова
- сантиметрова шкала збоку профілю спрощує встановлення та подальший монтаж
- із зубцями на внутрішніх гранях для міцної фіксації елементів
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4404 (AISI 316L)
- більш детальну інформацію про максимально допустимі навантаження ($F_{a,z}$) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті

Арт. №	L	B	H	s	S	Уп-ка
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	
6507646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	150

