

# Walraven RapidStrut® Кутувик 90° (BUP1000)






(H 28 13)



## Особливості та переваги

- кутовий з'єднувач для виготовлення конструкцій зі всіх типів профілю Strut
- отвори відповідають малюнку отворів профілю Strut для з'єднання болтами
- зручний у використанні завдяки заокругленим краям
- з посиленням вигином для додаткової міцності
- Матеріал сталь: 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- обробка поверхні:
  - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - підходить для монтажу всередині та зовні
  - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

Арт. №	Модель	L	B	H	s	d1	k	a	Уп. min
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(°)	
66588207	короткий / короткий	42 mm	40	62	4,0	Ø 12,2	-	90	50
66588221	короткий / довгий	62 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25
66588228	довгий / довгий	110 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25
66588201	короткий / короткий	62 mm	40	62	4,0	Ø 12,2	-	90	50

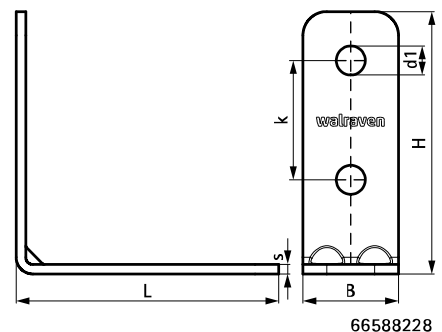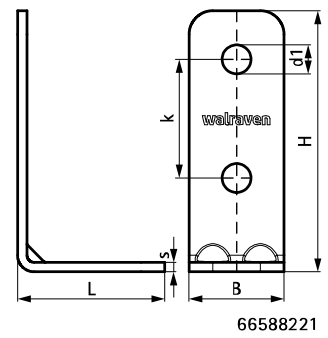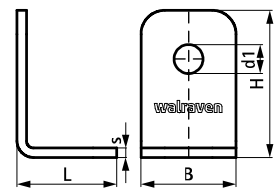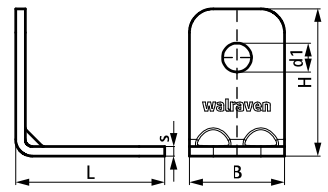

## Комбінувати з

- Walraven RapidStrut® Гайки швидкого монтажу (BUP1000)
- Walraven Шайби (BUP1000)
- Walraven Yeti® 130 Покрівельна опора

## Альтернатива

- Walraven RapidStrut® Кутувик 90° G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Кутувик 90° / 2D (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Кутувик посилений