

Walraven RapidStrut® Гайка монтажна квадратна

(H 24 30)

монтаж в профілі Strut




Особливості та переваги

- матеріал: сталь 1.0332
- оцинковка: електролітична
- випробувані відповідно вимогам пожежної безпеки MLAR/LAR/RbALei

Арт. №	G	L	B (мм)	s (мм)	Тип	F _{a,z} (N)	F _{a,z 2} (N)	Уп. min	Уп. max
6517016	M16	35 mm	35	10	Strut	5 000	15 000	50	250

F_{0,z 2} tested in profile 41x62x2,5 with BIS Strut Washers – U-shaped, art.nr. 66588016.

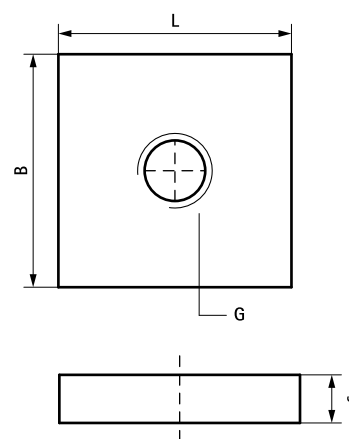

Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Монтажний профіль DS 5 (BUP1000)

Альтернатива

Walraven RapidStrut® Гайки швидкого монтажу (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Монтажні гайки (BUP1000)