

Walraven RapidStrut® З'єднувачі поздовжні (BUP1000)


(H 28 103)



Особливості та переваги

- для більшої стабільності конструкції
- поздовжній з'єднувач для всіх профілів Strut
- для надійного з'єднання і в поєднанні з подвійним профілем Strut рекомендується використовувати поздовжні з'єднувачі з обох боків профілю
- отвори відповідають малюнку отворів профілю Strut для з'єднання болтами
- Матеріал сталь: 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

Арт. №	L	B	H	s	d1	S	k	Тип	Уп. min
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
66588121	175 mm	50	21,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x21 + 41x21D	20
66588141	175 mm	50	41,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x41 + 41x41D + 41x62 + 41x62D + 41x82	10

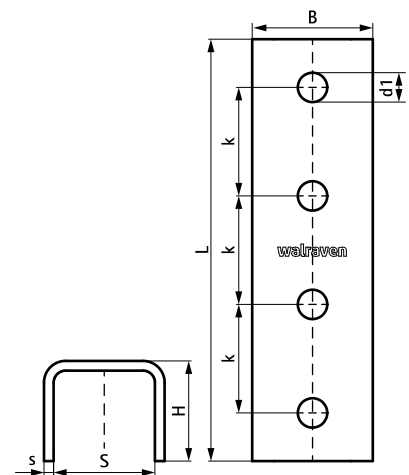

Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Монтажний профіль DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Монтажні профілі (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Монтажні гайки

Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Гайки швидкого монтажу (BUP1000)
Walraven Шайби (BUP1000)

Альтернатива

Walraven RapidStrut® З'єднувач поздовжній G2 (BUP1000)