

Walraven RapidStrut® Шайби U-подібні (BUP1000)


(H 24 92)

для створення конструкцій за допомогою монтажного профілю Strut




Особливості та переваги

- попереджає розкриття профілю
- для більшої стабільності конструкції
- матеріал: сталь 1.0242
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227



Арт. №	d1 (мм)	Тип	Уп. min
66588009	Ø 9,0	Strut	50
66588010	Ø 11,0	Strut	50
66588012	Ø 13,0	Strut	50
66588016	Ø 17,0	Strut	50

*Від Ø 11,0 випробувані на вогнестійкість.
M10 випробувані на вогнестійкість відповідно до EN 1363-1.
M12 випробувані на вогнестійкість відповідно до EN 1363-1.*

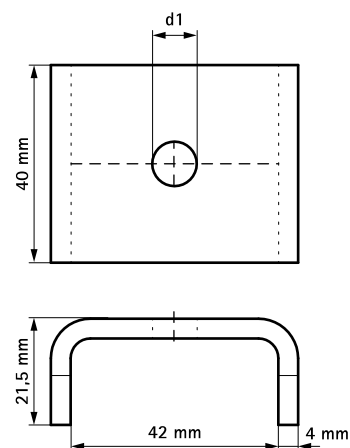

Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Монтажний профіль DS 5 (BUP1000)