

Walraven Шпильки різьбові (відрізки) (BUP1000)

(K 55 04)

монтаж на профілі, підп'ятниках і т.ін.




Особливості та переваги

- DIN 976-1
- матеріал: сталь
- material: threaded rods / bolts M12 class 8.8
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- випробувані відповідно вимогам пожежної безпеки MLAR/LAR/RbALei



Арт. №	Тип	G	L	A _{s,ном} (мм ²)	F _{a,z} (N)	Уп. min
63281214	DIN 976-1	M12	140 mm	84,3	45 000	50

Від M10 випробувані на вогнестійкість.

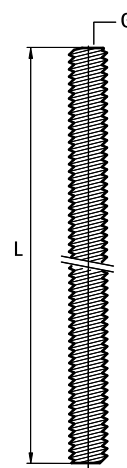

Комбінувати з

- Walraven Гайки подовжуючі (BUP1000)
- Walraven Гайки подовжувальні