


## Walraven Шпильки різьбові (відрізки)

(K 55 05)

монтаж на профілі, під'ятниках і т.ін.

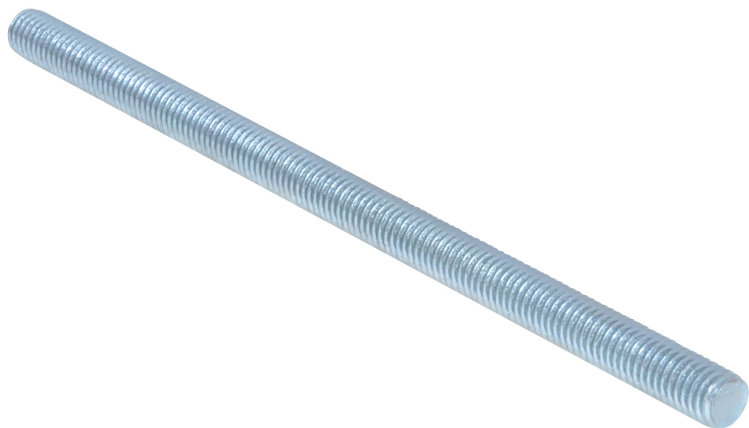


### Особливості та переваги

- DIN 976-1
  - матеріал: сталь, клас міцності 4.8
- оцинковка: електролітична
  - випробувані відповідно вимогам пожежної безпеки MLAR/LAR/RbALei



Арт. №	Тип	G	L	$A_{s,nom}$ (мм <sup>2</sup> )	$F_{a,z}$ (N)	Уп. min	Уп. max
6313803	DIN 976-1	M8	30 mm	36,6	9 700	100	1 000
6313804	DIN 976-1	M8	40 mm	36,6	9 700	100	1 000
6313806	DIN 976-1	M8	60 mm	36,6	9 700	100	1 000
6313808	DIN 976-1	M8	80 mm	36,6	9 700	100	500
6313810	DIN 976-1	M8	100 mm	36,6	9 700	100	500
6313815	DIN 976-1	M8	150 mm	36,6	9 700	50	250
6323004	DIN 976-1	M10	40 mm	58,0	15 400	50	500
6323006	DIN 976-1	M10	60 mm	58,0	15 400	50	500
6323008	DIN 976-1	M10	80 mm	58,0	15 400	50	500
6323010	DIN 976-1	M10	100 mm	58,0	15 400	50	250
6323015	DIN 976-1	M10	150 mm	-	-	50	250

Від M10 випробувані на вогнестійкість.

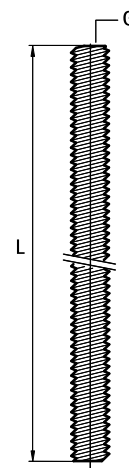

### Комбінувати з

Walraven Гайки подовжувальні