

walraven

Ophængssystem




Walraven BIS UltraProtect® 1000

Til indendørs og udendørs brug

The value of smart

walraven.com

Walraven BIS UltraProtect® 1000

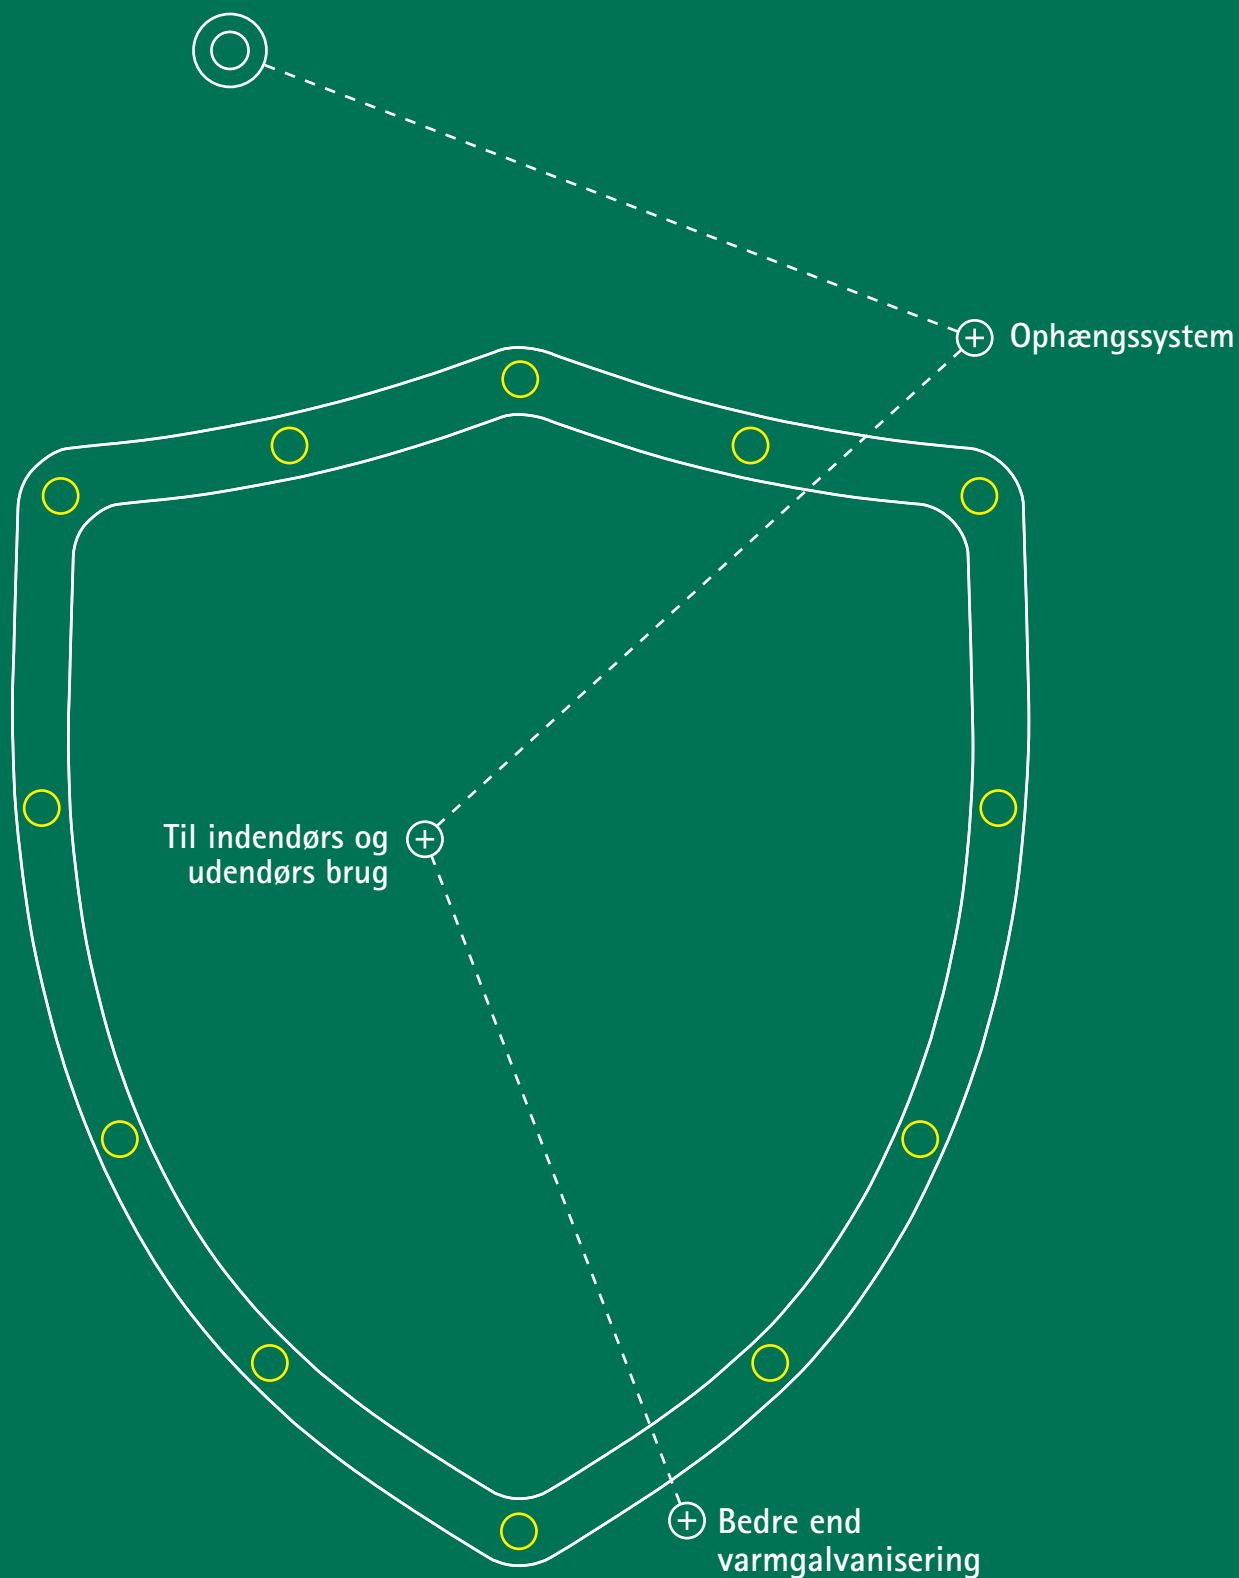

Inspireret af smarte løsninger fra starten

Walraven er en globalt aktiv virksomhed inden for installationsbranchen, der blev grundlagt i 1942. Vi har altid været dedikeret til at gøre vores kunders arbejde lettere og mere effektivt. Med enkle og smarte løsninger, omfattende services og fremragende support. Walraven. The value of smart



Korrosionsbestandighed

- C1 - C4 / ISO 12944-2

Saltspray test

- 1000 timer / ISO 9227

Supplerende system

- Perfekt kombination med andre produkter

For inden- og udendørs brug

- Unikt systemomfang, sammensætning og korrosionsbestandighed
- Til ophæng eller support af WS-installationer, føringsveje, solpaneler og meget mere.

Optimal beskyttelse

- Alle anvendte overfladebehandlinger modstår ubesværet en saltspray test på mindst 1000 timer*
- Velegnet til korrosive miljøer (C1 - C4 i henhold til ISO 12944-2)



Bedre end varmgalvanisering

- Højere korrosionsbestandighed: 1000 timer* mod 300 - 600 timer (med en tykkelse på 50 - 80 µm)
- Gevindskårne produkter er også godt beskyttet
- Produkterne har en glat og mat overflade



Supplerende system

- Produkterne i Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemet kan kombineres med hinanden
- Kan også kombineres med elforzinkede, galvaniserede eller varmgalvaniserede produkter**




* Indtil der opstår højst 5% rød rust


** Garantibetingelserne, FAQ's og tips til installationer kan findes på vores hjemmeside walraven.com




Resultatet efter 1000 timers saltspraytest

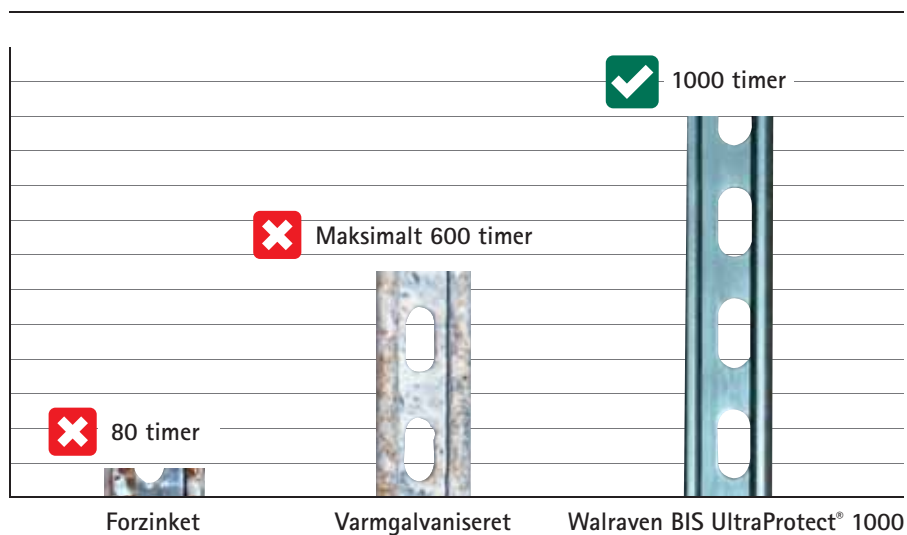


Installationstips

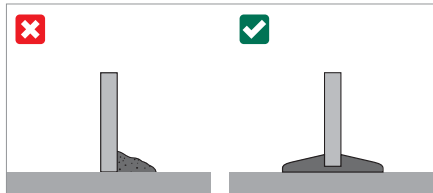


Montér systemet således at det ikke er muligt for vand eller skidt - organisk eller andet - at samle sig omkring metallet på Walraven BIS UltraProtect® 1000 produkter. Brug for eksempel en Walraven Yeti® eller Walraven Ursus til at løfte Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet fra jorden.

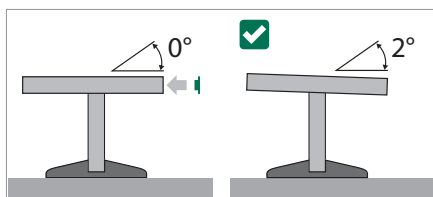

For at sikre, at vandet løber frit af, skal du placere Walraven BIS UltraProtect® 1000 delene i en vinkel på mindst 2°. Hvis der kræves nivellerede installationer, skal du sørge for at montere skinnen eller konsollen med en Walraven Endeprop (65660XX) som finish af skinneenden og til at dække alle grater. For at forhindre ophobning af snavs inde i skinnen, skal du bruge Walraven RapidStrut® PVC Profil (6566999) for at lukke slidsen (når den er monteret på toppen).

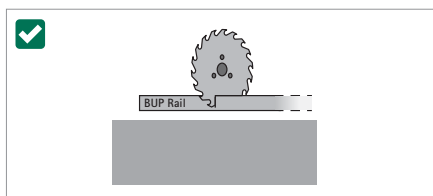

Eftersom Walraven RapidStrut® Profilskinne indeholder selvreparerende egenskaber, er det muligt at skære skinnen i længder efter individuelle behov. Kanterne forbliver beskyttede mod korrosion. For at sikre, at vandet løber frit af, skal du placere Walraven BIS UltraProtect® 1000 delene i en vinkel på mindst 2°. Hvis der kræves nivellerede installationer, skal du sørge for at montere skinnen eller konsollen med en Walraven Endeprop (65660XX) som finish af skinneenden og til at dække alle grater. For at forhindre ophobning af snavs inde i skinnen, skal du bruge Walraven RapidStrut® PVC Profil (6566999) for at lukke slidsen (når den er monteret på toppen).

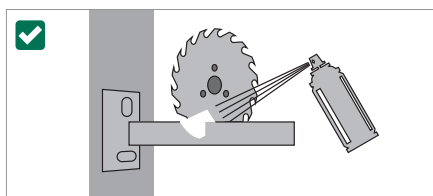


Hvis du skærer i en konsol eller ethvert andet produkt fra vores Walraven BIS UltraProtect® 1000-sortiment, vil vi kraftigt anbefale at du behandler Walraven BIS UltraProtect® 1000 Konsoller med Walraven BIS UltraProtect® 1000 sprøjtesæt, da dette vil beskytte de afskårne kanter i overensstemmelse med Walraven BIS UltraProtect® 1000 krav.

Trin 1. 069710x Rensespray

Trin 2. 069720x Zinkspray

Trin 3. 069730x Rustbeskyttelse 2000 plus

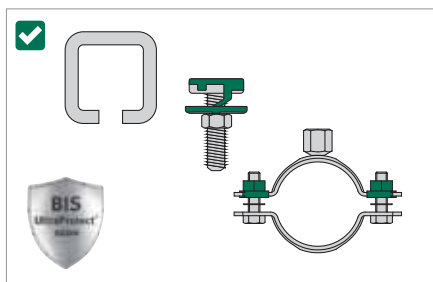

For at overholde garantivilkårene* er det vigtigt at alle installationer kun indeholder Walraven BIS UltraProtect® 1000 produkter i konstruktionen.

Et system med Walraven BIS UltraProtect® 1000 produkter i kombination med andre galvaniserede metaller, såsom elforzinket, pre-galvanisering eller varmgalvanisering er teknisk muligt, men på grund af den kortere levetid end Walraven BIS UltraProtect® 1000 produkter kan der ikke udstedes garanti på den totale levetid af installationen.

* Garantivilkår og FAQ's finder du på vores hjemmeside walraven.com

Walraven BIS UltraProtect® 1000 sortiment

Stærk og fleksibel!



Walraven Yeti®



Walraven Ursus Foot



Walraven RapidStrut® Profilskinne



Walraven RapidStrut® Konsoller



Walraven RapidStrut® Profilsamler Overfald G2



Walraven RapidStrut® Samlelaske (U-formet) G2



Walraven RapidStrut® Skinnebeslag 90° / 135° G2



Walraven RapidStrut® T og X-Profilskinne beslag G2



Walraven Gevindstænger



Walraven Bolte, Skiver og Møtrikker



Walraven RapidStrut® Vinkel 90° / 2D



Walraven RapidStrut® Vægbeslag G2



Walraven Fixpunkt konsoller



Walraven RapidStrut® Glidemøtrik G2



Walraven RapidStrut® Hammerfix G2



Walraven Bifix® G2 med EPDM



Walraven Industri Rørbøjler HD1501



Walraven Sprinkler rørbøjle HD500

Find ud af hvordan vi kan hjælpe

Vil du gerne vide mere om de mulige løsninger der er beskevet i denne brochure?

Eller vil du gerne drøfte, hvordan vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning til dit projekt?

Så kontakt os i dag!

Danmark

Walraven Nordic AB

Hyllie Stationstorg 31
215 32 Malmö (SE)
Tel. +45 46 37 05 10
info.dk@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)

Walraven BIS UltraProtect® 1000 (DK) – 04/2024 – PDF – Retten til ændringer forbeholdes

* De tekniske data er ikke bindende og afspejler ikke produkternes garanterede egenskaber. De kan ændres. Se venligst vores generelle vilkår og betingelser. Yderligere oplysninger kan fås efter anmodning. Det er designernes ansvar at vælge produkter, der er egnede til det tilsigtede formål, og at sikre, at ydelsesdata ikke overskrides. Installationsvejledningen skal altid læses og følges.