


Upphångningsystem



Walraven BIS UltraProtect® 1000

For inom- och utomhusbruk

Walraven BIS UltraProtect® 1000

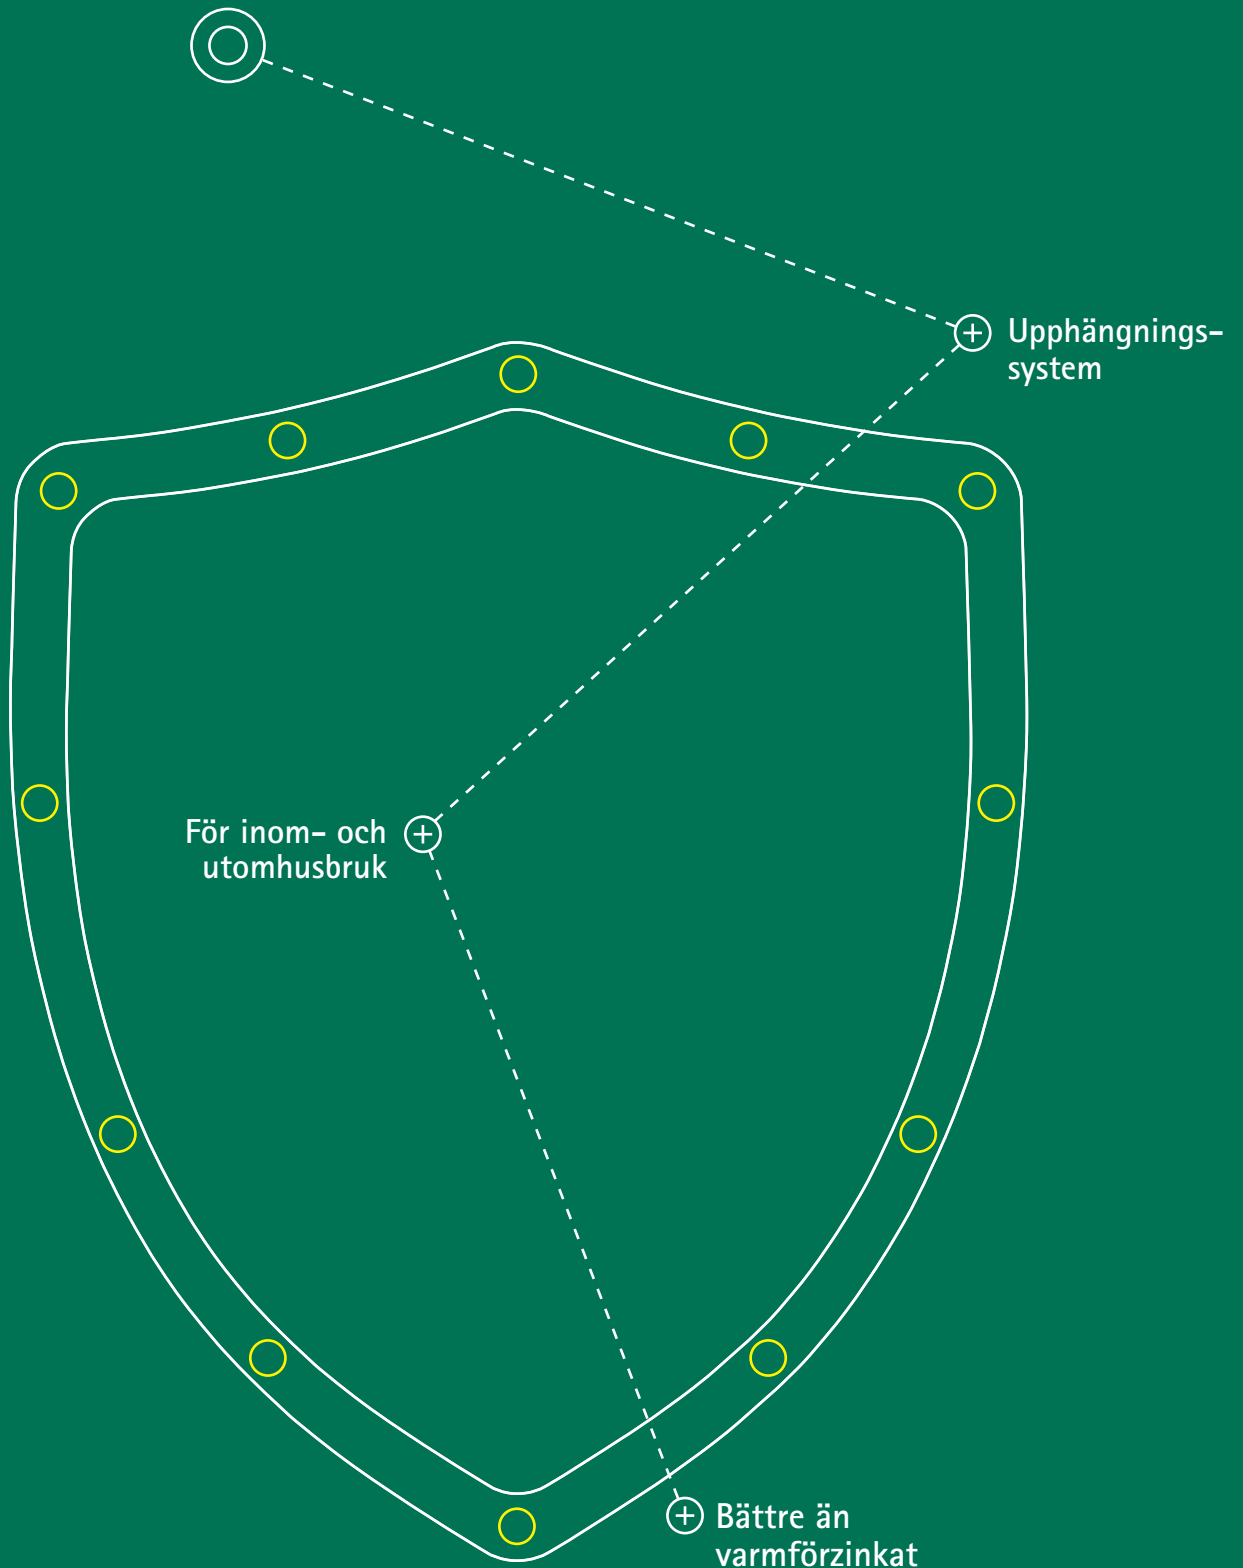

Inspirerat av smarta lösningar

Walraven är ett globalt verksamt företag inom installationsbranschen, grundat 1942. Vi har alltid varit engagerade i att göra arbetet för våra kunder lättare och effektivare. Med enkla och smarta lösningar, kompletterande tjänster och utmärkt support Walraven. The value of smart



Korrosionsbeständighet

- C1 - C4 / ISO 12944-2

Saltsprejtest

- 1000 timmar / ISO 9227

Kompatibilitet

- Kan kombineras med andra ytbehandlingar

För inom- och utomhusbruk

- Unikt och omfattande system med högt korrosionsmotstånd
- För montage av mekaniska installationer, solpaneler mm

Optimalt skydd

- Walraven BIS UltraProtect® 1000 klarar minst 1000 timmar* i saltsprejtest.
- Lämplig i korrosiva miljöer (C1-C4 enligt ISO 12944-2)



Bättre än varmförzinkat

- Högre korrosionsbeständighet: 1000 timmar* kontra 300-600 timmar (med lagertjocklek 50-70 µm)
- Gångade produkter är också väl skyddade
- Produkterna har en slät och snygg finish



Kompatibilitet

- Produkterna i Walraven BIS UltraProtect® 1000-systemet passar perfekt med varandra
- Kan även kombineras med blankförzinkade, förförzinkade och varmgalvaniserade produkter**




* Tills max 5% rödrost uppnås


** Garantivillkor finns på vår hemsida walraven.com




Beviset efter 1000 timmars saltsprejtest

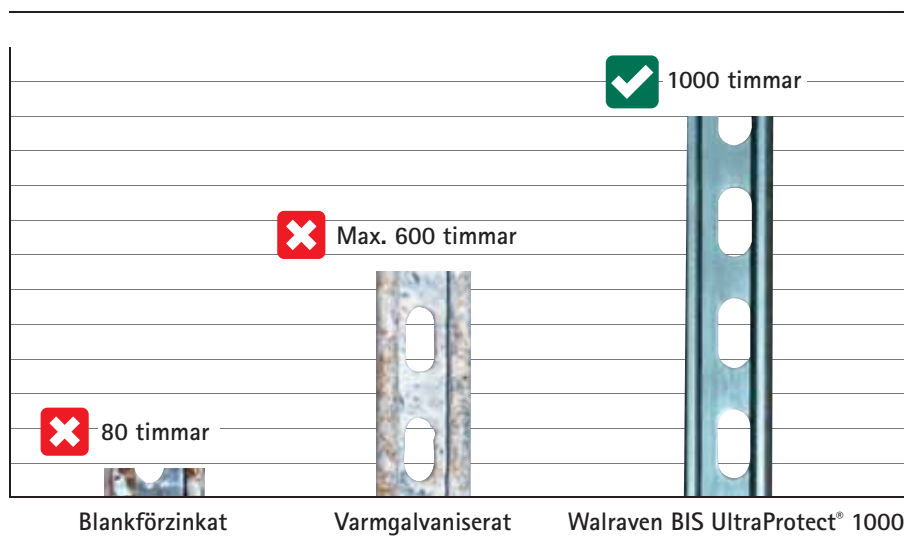


Montageanvisningar

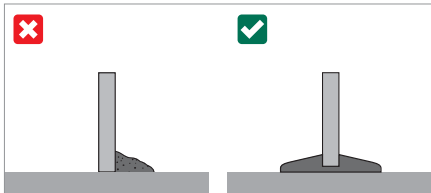


Utforma konstruktionen så att det inte finns möjlighet för vatten eller organiska material att samlas på eller komma i kontakt med produkter med Walraven BIS UltraProtect® 1000 ytbehandling. Använd t.ex Walraven Yeti® eller Walraven Ursus för att lyfta konstruktionen från underlag där vatten kan bli stående.

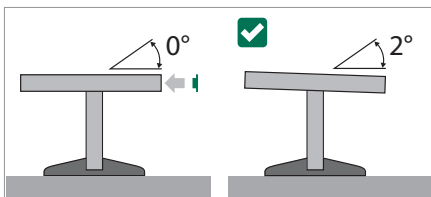

För att säkerställa att vattnet rinner av konstruktionen på ett bra sätt se till att konstruktionens ingående delar har en lutning på minst 2°. Vid montage av skena eller konsol montera gärna Walraven ändskydd (65660XX) för en snygg finish på skenslutet och för att täcka eventuella grader. För att förhindra ansamling av smuts inuti skenan, använd Walraven RapidStrut® PVC profil (6566999) för att täcka skenöppningen (när skenöppningen är monterad uppåt).

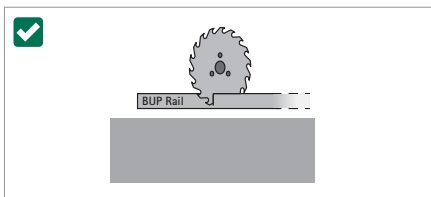

Eftersom Walraven RapidStrut® (BUP1000) har självläkande egenskaper så kan man kapa skenan till önskad längd. De kapade ändarna är fortfarande skyddade mot korrosion. Det kan hända att lite rödrost förekommer på de kapade ändarna, detta försvinner igen under den så kallade "sjävläkande effekten" efter ett par månaders tid.

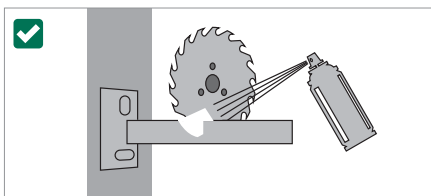


Om du väljer att kapa en konsol eller en annan produkt från Walraven BIS UltraProtect® 1000 sortimentet, rekommenderar vi att ni behandlar dessa med Walraven BIS UltraProtect® 1000 sprej. Dessa sprejer kommer att skydda de kapade ytorna, enligt de kraven som finns för Walraven BIS UltraProtect® 1000.

Steg 1. 069710x Rengöringsspray

Steg 2. 069720x Zinkspray

Steg 3. 069730x Rostskydd 2000 plus

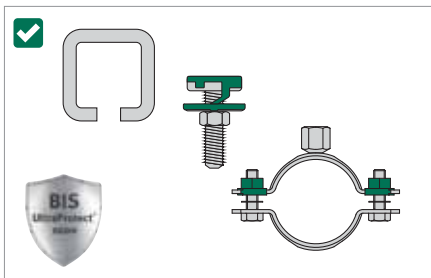

För att garantivillkoren* ska gälla, är det viktigt att installationen endast använder Walraven BIS UltraProtect® 1000 produkter i systemet. Ett system med Walraven BIS UltraProtect® 1000 produkter i kombination med andra zink-behandlade metaller såsom blankförzinkade, förförzinkade och varmgalvaniserade produkter är tekniskt sett möjligt, men på grund av den kortare livslängden som produkter utan Walraven BIS UltraProtect® 1000 har, kan inte livslängden för hela konstruktionen garanteras. För att förhindra galvanisk korrosion bör Walraven BIS UltraProtect® 1000 inte användas tillsammans med andra material såsom aluminium, rostfritt stål, koppar eller obehandlat stål.

* Garantivillkor finns på vår hemsida walraven.com

Walraven BIS UltraProtect® 1000 räckvidd

Stark och flexibelt!



Walraven Yeti®



Walraven Ursus Lastfördelande fot



Walraven RapidStrut® Montage skena




Walraven RapidStrut® Konsoler



Walraven RapidStrut® Överfall/korskoppling G2



Walraven RapidStrut® Rail skarvkoppling (u-formad) G2

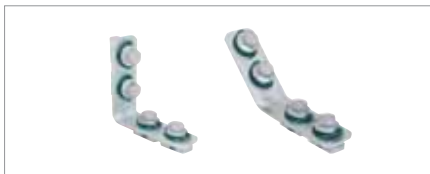

Walraven RapidStrut® Skenkopplingar 90° / 135° G2



Walraven RapidStrut® Skena T- och X-kopplingar G2



Walraven Gängstång



Skrudar



Walraven RapidStrut® Kopplingar 90° / 2D



Walraven RapidStrut® Skenfäste



Walraven Fixpunktconsol



Walraven RapidStrut® Glidmutter G2



Walraven RapidStrut® Pendelmutter G2



Walraven Bifix® G2 med gummi



Walraven Heavy Duty Klammer HD1501



Walraven Sprinkler Klammer HD500

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig

Vill du hitta mer om de lösningar som beskrivs i denna broschyr?

Eller vill du diskutera hur vi kan hjälpa dig att hitta den bästa möjliga lösningen för ditt projekt?

Kontakta oss idag!

Sverige

Walraven Nordic AB

Hyllie Stationstorg 31

215 32 Malmö (SE)

Tel. +46 40 36 54 20

info.se@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)

Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)