
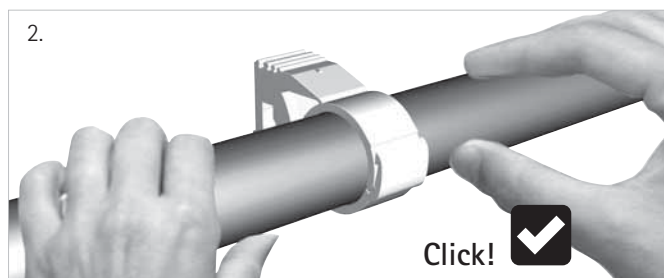


Walraven starQuick® – Notice de montage

Mode opératoire

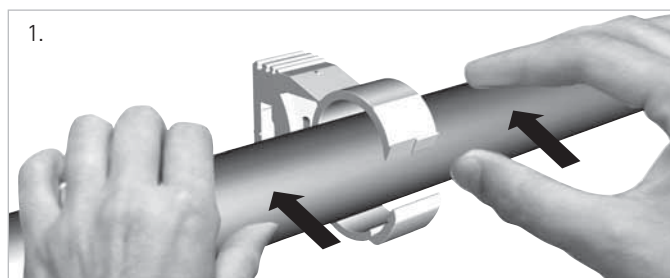

Certificats

UL

Underwriters Laboratories Inc. a testé les colliers Walraven starQuick® selon la spécification UL 1565 (charge limitée). Selon cette norme les colliers sont testés pour une température maximale de 50°C (122°F) et une charge maximale admissible de :

- 267 N pour les colliers Ø 10-28 mm (SQ 10 - 25)
- 333 N pour les colliers Ø 28-55 mm (SQ 28 - 51)
- 666 N pour les colliers Ø 59-65 mm (SQ 59)



UPC

- Certifié par IAPMO conformément à la norme PS 42-2013



Kiwa

kiwa

≤ SQ 12 - 40

IPC

- Conforme à l'IPC (International Plumbing Code)

Les produits listés UL incluent les Walraven starQuick® gris (0854010 - 0854063) et les Walraven starQuick® gris + écrou M6 (0854610 - 0854654).

Informations techniques

Nos tests ont montré que les valeurs de charge et de température pour une utilisation sans danger sont supérieures à celle indiquées par UL. Walraven recommande d'installer les colliers Walraven starQuick® en respectant les valeurs maximales de charge indiquées dans le tableau ci-dessous :

Gris	Gris + écrou M6	Blanc	Couleur cuivre	Type	Ø (mm)	Ø (DN)	Ø Tube acier (")	Ø Tube cuivre (")	Fa,z* (N)	Fb,z* (N)
0854010	-	0855010	-	SQ-10	10 - 12	6	1/8	1/4	170	500
0854012	0854612	0855012	0855812	SQ-12	12 - 14	8	1/4	3/8	180	550
0854015	0854615	0855015	0855815	SQ-15	14 - 16	-	-	1/2	200	600
0854018	0854618	0855018	0855818	SQ-17	16 - 20	10	3/8	5/8	230	700
0854022	0854622	0855022	0855822	SQ-20	20 - 23	15	1/2	3/4	270	800
0854028	0854628	0855028	0855828	SQ-25	24 - 28	20	3/4	-	280	850
0854031	0854631	0855031	0855831	SQ-28	28 - 32	-	-	1	300	900
0854035	0854635	0855035	-	SQ-32	32 - 35	25	1	1 1/4	330	1,000
0854038	0854638	0855038	-	SQ-36	35 - 40	-	-	-	370	1,100
0854042	0854642	0855042	-	SQ-40	40 - 44	32	1 1/4	1 1/2	400	1,200
0854050	0854650	0855050	-	SQ-47	44 - 50	-	-	-	430	1,300
0854054	0854654	0855054	-	SQ-51	48 - 55	40	1 1/2	2	470	1,400
0854063	-	0855063	-	SQ-59	59 - 65	50	2	-	500	1,500


* Charge maximale admissible pour une installation à une température de 21°C (70°F) avec un écrou M6 Walraven starQuick® et une tige filetée M6. Les valeurs indiquées sont des valeurs de recommandation, elles sont basées sur nos connaissances techniques actuelles, notre expérience, la documentation technique ainsi que les tests réalisés en conditions de laboratoire. Elles ne dispensent pas l'utilisateur final de tester lui-même le produit : un grand nombre de paramètres entrent en ligne de compte en fonction du montage et de l'application. Nos spécifications ne peuvent pas être utilisées pour établir une déclaration officielle attestant des caractéristiques du produit, ou du fait que le produit convient à une utilisation spécifique.



- max. +90 °C (+194 °F)
min. -40 °C (-40 °F)








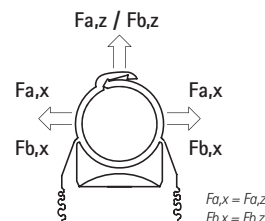




- Les colliers starQuick® peuvent être installés à l'extérieur et à l'intérieur.



- Fa = Charge max. admissible
- Fb = Charge de rupture

Walraven starQuick® Accessoires



<p>A</p> <hr/> <p>≤ SQ-20</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 0854000 (gris) ■ 0855000 (blanc) 	<p>B</p> <hr/> <p>≤ SQ-51</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 0854356 (M6) ■ 0854358 (M8) 	<p>C</p> <hr/> <p>≤ SQ-36</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 0854510 	<p>D</p> <hr/> <p>≤ SQ-32</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 0854325 (1 m) 	<p>E</p> <hr/> <p>≤ SQ-32</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 0854313 (pour rail Walraven starQuick®)
<p>F</p> <hr/>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 0854301 	<p>G</p> <hr/>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 6101063 (M6) 	<p>H</p> <hr/>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 0854006 (M6, gris) ■ 0855006 (M6, blanc) ■ 0854007 (M7B, gris) ■ 0854307 (M7F, gris) ■ 0854308 (M8, gris) 	<p>I</p> <hr/>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 0854338 (M8) 	<p>J</p> <hr/> <p>≤ SQ-51</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 0854332



Belgique | Grand-Duché de Luxembourg | Walraven BV
 Ambachtenlaan 30 | 3300 Tienen (BE) | Tel. +32 16 82 20 40 | Fax +32 16 82 01 86 | info.be@walraven.com