

# RapidRail® Rail de montage

(G 04 06)

pour charges légères




## Avantages et caractéristiques

- profil C
- pour la fixation rapide et réglable d'un ou plusieurs tuyaux
- perforation continue
- la distance entre une extrémité du rail et la première perforation est toujours identique
- ligne de découpe tous les 50 mm
- perforations alternées : perforations larges et perforations fines pour vis à bois
- la perforation spécifique du rail 30x20, 30x45, 38x40 permet d'insérer un écrou RapidRail® Hammerfix sur deux côtés
- matière : acier 1.0242
- traitement de surface : galvanisation sendzimir
- pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ( $F_{a,z}$ ), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Informations techniques Walraven RapidRail®"

N°Art.	Type	L	B	H	s	S	RAL	VrS	VrL	UC
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
650527182	27x18	2,0 m	27	18	1,00	15	-	20	400	m.
650527183	27x18	3,0 m	27	18	1,00	15	-	30	600	m.
650530150	30x15	0,5 m	30	15	1,50	15	-	10	-	pc.
650530152	30x15	2,0 m	30	15	1,50	15	-	20	480	m.
650530153	30x15	3,0 m	30	15	1,50	15	-	30	720	m.
650530156	30x15	6,0 m	30	15	1,50	15	-	60	720	m.
650530202	30x20	2,0 m	30	20	1,25	15	-	20	480	m.
650530203	30x20	3,0 m	30	20	1,25	15	-	30	720	m.
650530206	30x20	6,0 m	30	20	1,25	15	-	60	720	m.
650530302	30x30	2,0 m	30	30	1,50	15	-	20	400	m.
650530303	30x30	3,0 m	30	30	1,50	15	-	30	600	m.
650530306	30x30	6,0 m	30	30	1,50	15	-	60	600	m.
6505030	30x45	2,0 m	30	45	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	240	m.
6505630	30x45	6,0 m	30	45	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	360	m.
6505235	38x40	2,0 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.
6505335	38x40	3,0 m	38	40	2,00	15	-	30	150	m.
6505635	38x40	6,0 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.

RAL<sup>1</sup> = les tests sont certifiés et contrôlés par un organisme tiers selon la norme RAL-GZ 655/C.

Pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ( $F_{a,z}$ ), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Informations techniques Walraven RapidRail®".

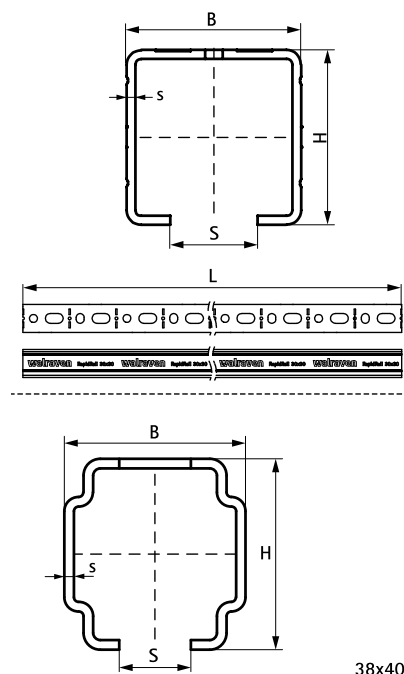

### Complémentaire

- Walraven RapidRail® Écrous coulissants (ez)
- Walraven RapidRail® Hammerfix
- Walraven RapidRail® Équerres 90° avec écrous (ez)

### Complémentaire

- Walraven RapidRail® Équerres 135° avec écrous (ez)
- Walraven RapidRail® Bouchons de finition
- Walraven Bande insonorisante pour rail