


## Walraven Yéti® 335 Kits châssis

(I 04 15)

pieds supports surfaces et toits plats



6768 5 501



6768 5 502



### Avantages et caractéristiques


- kit complet pour le supportage des appareils sur toits plats
  - adapté à une large gamme d'appareils de climatisation, de ventilation, etc...
  - avec tapis antidérapant et anti-vibration - sur les toits PVC une membrane isolante supplémentaire doit être posée entre le tapis et la surface pour éviter la migration des plastifiants (cf. Membrane isolante Yéti® Triplex, fiche produit I 04 55)
  - capacité de charge prédéfinie : il n'est pas nécessaire de faire des calculs
  - l'appareil à installer ne doit pas peser plus de 150 kg
  - pièces moulées fabriquées en WPC (matériau composite de plastique recyclé et de fibres de bois)
  - traitement de surface :
    - Walraven BIS UltraProtect® 1000
    - convient aux applications en intérieur et en extérieur
    - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
  - réduction des bruits jusqu'à 31 dB(A), isolation phonique conforme aux normes DIN EN ISO 10140-1 et DIN EN ISO 10140-3
  - kits conformes à la norme DIN 18531-1 et au DTU 43.1
  - résistance aux UV conforme à la norme EN ISO 16474-3:2014-02 - certifié par ITB
- code article 67685501 constitué de :
    - 4 pieds Yéti® 335 avec tapis antidérapant et anti-vibration (caoutchouc)
    - 2 barres de 1,5 m de rail RapidStrut® DS 5 (BUP 1000) pré-assemblées sur 4 montants de 0,5 m prêts à insérer dans les pieds Yéti® 335
    - 2 traverses de 1m de rail RapidStrut® DS 5 (BUP 1000) avec connecteurs pré-assemblés
    - visserie (pré-assemblée) et bouchons de finition
  - code article 67685502 constitué de :
    - 6 pieds Yéti® 335 avec tapis antidérapant et anti-vibration (caoutchouc)
    - 2 barres de 2 mètres et 4 traverses de 1,5 m de rail RapidStrut® DS 5 (BUP1000) prédécoupées
    - 6 montants de 0,5 m de rail RapidStrut® DS 5 (BUP1000) avec équerres pré-assemblées
    - connecteurs, visserie (écrous pré-assemblés) et bouchons de finition




Nr.  
1762-001-19



ITB No.  
LZM00-02259

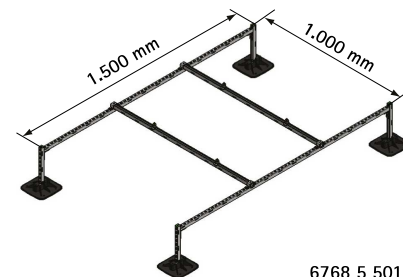

6768 5 501

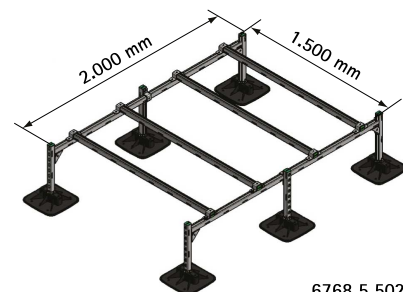

6768 5 502

### Complémentaire

Walraven Yéti® Triplex Membrane isolante


### Alternatif

Walraven Yéti® 280 Pied support

# Walraven Yéti® 335 Kits châssis

(10415)

pieds supports surfaces et toits plats



6768 5 501



6768 5 502




Pour toute modification, application spécifique ou étude de châssis sur mesure, merci de prendre contact avec le service technique de Walraven.




Nr.  
1762-001-19



ITB No.  
LZM00-02259

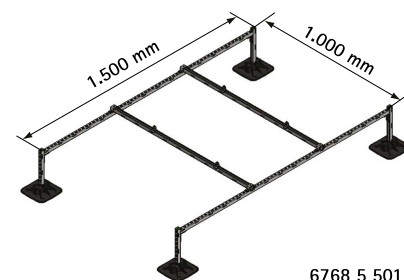

6768 5 501

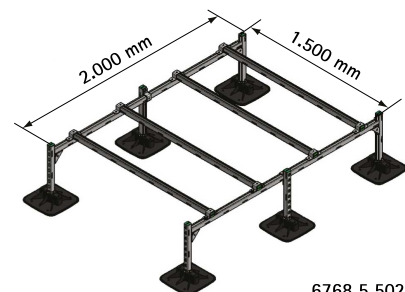

6768 5 502

## Complémentaire

Walraven Yéti® Triplex Membrane isolante

## Alternatif

Walraven Yéti® 280 Pied support