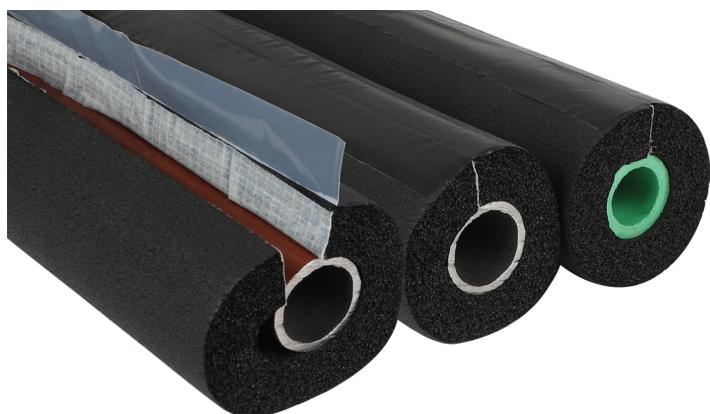



Aerofoam NBR Slang Zelfklevend 19 mm

(H4 05 40)

flexibel isolatiemateriaal
isolatiedikte


Voordelen en kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- dampdicht en geschikt voor koude isolatie
- hoge flexibiliteit
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- hoge flexibiliteit door zelfklevende band
- gesloten celstructuur
- Technische gegevens
 - max. temperatuur slang +110 °C getest volgens EN14706 / EN 14707
 - min. temperatuur slang -50 °C getest volgens EN 1604
 - warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C λ 0.035 getest volgens EN 12667
 - dampdiffusieweerstand $\mu > 10.000$ getest volgens EN 13469 / EN 12068
 - Euroclass Slang BL,s3,do getest volgens EN 13501-1



Aerofoam NBR Slang Zelfklevend 19 mm

(H4 05 40)

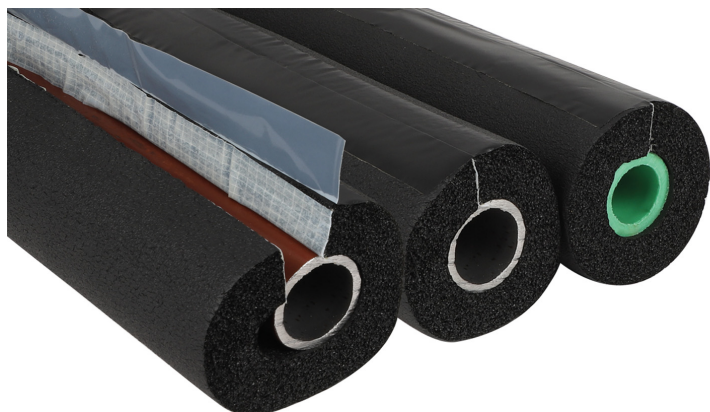flexibele isolatiemateriaal
isolatiedikte

AE19671029	NBR Slang Zelfklevend 19x67mm	1 m	Zwart	10	m.
AE19731029	NBR Slang Zelfklevend 19x73mm	1 m	Zwart	10	m.
AE19761029	NBR Slang Zelfklevend 19x76mm	1 m	Zwart	10	m.
AE19791029	NBR Slang Zelfklevend 19x79mm	1 m	Zwart	10	m.
AE19891029	NBR Slang Zelfklevend 19x89mm	1 m	Zwart	8	m.
AE19921029	NBR Slang Zelfklevend 19x92mm	1 m	Zwart	7	m.
AE19102129	NBR Slang Zelfklevend 19x102mm	1 m	Zwart	6	m.
AE19105129	NBR Slang Zelfklevend 19x105mm	1 m	Zwart	6	m.
AE19108129	NBR Slang Zelfklevend 19x108mm	1 m	Zwart	6	m.
AE19114129	NBR Slang Zelfklevend 19x114mm	1 m	Zwart	6	m.

NBR Slang Zelfklevend is verkrijgbaar in 13 - 19 - 25 en 32 mm dikte.

