


BISOFIX[®] E19 + Bifix[®] G2

(D 03 18)

voor geïsoleerde buis 12,0 - 168,3 mm

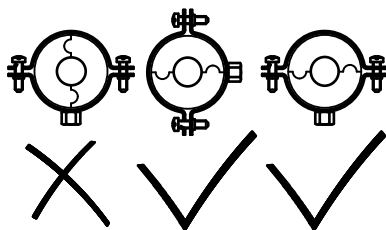

Voordelen en kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmen met buisisolatie
- isolatiebeugel met Bifix[®] G2 beugel
- Bifix[®] G2 met M8/M10 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor D <80mm = 80kg/m³
- PIR dichtheid voor D >80mm = 120kg/m³
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect[®] 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproei-test (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
 - temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Art.nr.	Bestaat uit	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	VPE 1
I193008012	I190000012 + 3008052	12,0	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	100	50
I193008015	I190000015 + 3008058	15,0	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	100	50
I193008018	I190000018 + 3008058	17,2 - 18,0	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	100	50
I193008022	I190000022 + 3008064	21,3 - 22,0	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	100	50
I193008028	I190000028 + 3008070	26,9 - 28,0	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	100	50
I193008035	I190000035 + 3008079	33,7 - 35,0	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	100	50
I193008042	I190000042 + 3008083	42,4	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	150	50
I193008048	I190000048 + 3008091	48,3	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	225	50
I193008054	I190000054 + 3008105	54,0	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	225	50
I193008057	I190000057 + 3008105	57,0	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	225	50
I193008060	I190000060 + 3008105	60,3	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	350	50
I193008064	I190000064 + 3008115	64,0	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	350	25
I193008070	I190000070 + 3008130	70,0	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	425	25
I193008076	I190000076 + 3008130	76,1	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	575	25
I193008089	I190000089 + 3008140	88,9	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	875	25
I193008102	I190000102 + 3008160	101,6	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	1.000	25
I193008108	I190000108 + 3008160	108,0	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	1.075	25
I193008114	I190000114 + 3008169	114,3	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	1.250	25
I193008133	I190000133 + 3008200	133,0	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	1.475	5
I193008140	I190000140 + 3008200	139,7	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	1.700	5
I193008160	I190000160 + 3008210	159,0 - 160,0	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	1.950	5
I193008168	I190000168 + 3008225	168,3	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Beugel	2.125	5