


# BISOFIX<sup>®</sup> E25 + Bifix<sup>®</sup> G2

(D 03 30)

voor geïsoleerde buis 12,0 - 160,0 mm

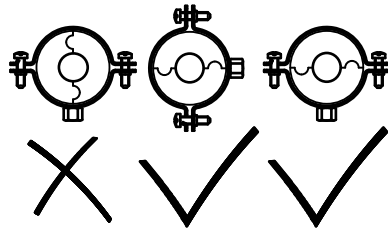

## Voordelen en kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmen met buisisolatie
- isolatiebeugel met Bifix<sup>®</sup> G2 beugel
- Bifix<sup>®</sup> G2 met M8/M10 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor D <80mm = 80kg/m<sup>3</sup>
- PIR dichtheid voor D >80mm = 120kg/m<sup>3</sup>
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect<sup>®</sup> 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproei-test (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
  - temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Art.nr.	Bestaat uit	D (mm)	Model	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1
I253008012	I250000012 + 3008064	12,0	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I253008015	I250000015 + 3008070	15,0	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I253008018	I250000018 + 3008070	17,2 - 18,0	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I253008022	I250000022 + 3008079	21,3 - 22,0	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I253008028	I250000028 + 3008079	26,9 - 28,0	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I253008035	I250000035 + 3008091	33,7 - 35,0	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I253008042	I250000042 + 3008105	42,4	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	150	50
I253008048	I250000048 + 3008105	48,3	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	225	50
I253008054	I250000054 + 3008105	54,0	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	225	50
I253008057	I250000057 + 3008115	57,0	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	225	25
I253008060	I250000060 + 3008115	60,3	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	350	25
I253008064	I250000064 + 3008130	64,0	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	350	25
I253008070	I250000070 + 3008140	70,0	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	425	25
I253008076	I250000076 + 3008140	76,1	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	575	25
I253008089	I250000089 + 3008160	88,9	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	875	25
I253008102	I250000102 + 3008169	101,6	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	1.000	25
I253008108	I250000108 + 3008180	108,0	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	1.075	5
I253008114	I250000114 + 3008180	114,3	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	1.250	5
I253008133	I250000133 + 3008200	133,0	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	1.475	5
I253008140	I250000140 + 3008210	139,7	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	1.700	5
I253008160	I250000160 + 3008225	159,0 - 160,0	BISOFIX <sup>®</sup> E25 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	1.950	5