

BIS Coliere de sarcină HD1501 (BUP1000)

BUP-BIS Ultra Protect

(A 10 06)

pentru țevi metal 159 - 509 mm

M16



Caracteristici și beneficii

- colier din două părți cu șuruburi de blocare
- versiune robustă
- șuruburi de fixare asigurate cu șaiță anti-cădere
- piuliță sudată cu CO₂
- material: oțel
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227
- insert de protecție acustică din cauciuc EPDM, negru
- protecție la îmbătrânire
- izolare acustică a manșonului conform DIN 4109
- izolare fonică conform ISO 3822-1 până la 18 dB(A)




RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-12a

Art.Nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{az} (N)	RAL	Amb. 1
33168169	159 - 169	6	150	M16	254	220	120	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33168188	178 - 188	-	-	M16	274	239	130	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33168204	194 - 204	-	-	M16	290	255	138	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33168213	203 - 213	-	-	M16	299	264	143	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33168227	217 - 227	8	200	M16	322	278	150	38 x 4,0	M12	3.800	RAL ¹	2
33168250	240 - 250	-	-	M16	345	302	163	38 x 4,0	M12	3.800	RAL ¹	2
33168275	265 - 275	10	250	M16	367	327	175	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168325	315 - 325	12	300	M16	414	374	198	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168364	354 - 364	14	350	M16	453	412	217	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168408	398 - 408	16	400	M16	497	456	239	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168458	448 - 458	18	450	M16	548	506	264	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168509	499 - 509	20	500	M16	599	557	289	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2

RAL¹ = testate, calitatea asigurată și monitorizată extern conform RAL-GZ 655/B.

Informații detaliate despre produsele noastre marcate în gama RAL pot fi găsite în descrierea produsului (PDF) pe catalogul nostru on-line.

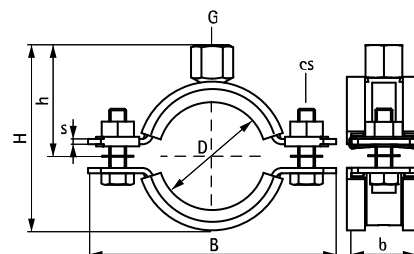

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Sisteme montare console
Walraven Accesorii fixare
Walraven Dibluri