


BIS 4000 (BUP1000)

för montage av plaströr 32 - 200 mm

M8

(B 35 05)

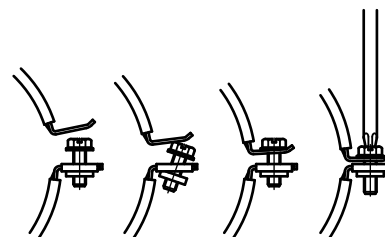

Funktioner och Fördelar

- två-skruvsklammer
- med snabbblåsningssystem; blir låst under montage
- löstagbara distanser som tillåter glidning eller grepp om röret inuti klammern
- klammans inre diameter är större än den yttre rördiametern för expansion eller kontraktion av röret
- profil på insidan för att skydda rören från skador
- material: stål 1.0332
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227

| Art.nr. | RSK nr | BVB | D (mm) | DN | G | B (mm) | H (mm) | h (mm) | b x s (mm) | F _{a,z} (N) | fp |
|---------|---------|--------|-----------|-----|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------------|----|
| 4448032 | 3800405 | 147047 | 32 | 25 | M8 | 76 | 54 | 34 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448040 | 3800406 | 147047 | 40 | 32 | M8 | 83 | 61 | 37 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448050 | 3800407 | 147047 | 50 | 40 | M8 | 95 | 71 | 41 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448063 | 3800409 | 147047 | 63 | 57 | M8 | 108 | 84 | 49 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448070 | 3800410 | 147047 | 70 | - | M8 | 114 | 91 | 52 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448075 | 3800411 | 147047 | 75 | 70 | M8 | 119 | 96 | 55 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448080 | 3800412 | 147047 | 80 | - | M8 | 124 | 101 | 57 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448090 | 3800413 | 147047 | 90 | 80 | M8 | 134 | 111 | 62 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448100 | 3800414 | 147047 | 100 | - | M8 | 144 | 121 | 67 | 20 x 1,5 | 910 | 50 |
| 4448110 | 3800415 | 147047 | 110 | 100 | M8 | 158 | 132 | 73 | 23 x 2,0 | 2 200 | 25 |
| 4448125 | 3800416 | 147047 | 125 | 125 | M8 | 173 | 148 | 81 | 23 x 2,0 | 2 200 | 25 |
| 4448160 | 3800417 | 147047 | 160 | 150 | M8 | 208 | 184 | 99 | 23 x 2,0 | 2 200 | 25 |
| 4448200 | 3800418 | 147047 | 200 | 200 | M8 | 248 | 225 | 120 | 23 x 2,0 | 2 200 | 25 |

