


BISOFIX[®] E13 Isolerskål

(D 03 02)


isolerskål 8,0 - 168,3 mm

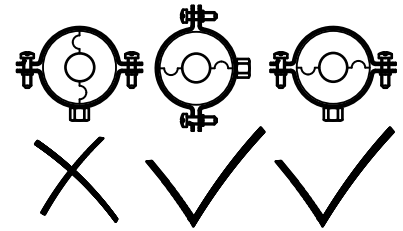

Funktioner och Fördelar

- används tillsammans med PUR/cellgummi -isolering
- klarar temperaturer mellan -45 °C - +105 °C
- diffusionstät och limmas med rörisolering
- fri från CFC, HCFC, formaldehyd eller kadmium
- brandklass B2
- PIR densitet för D <80mm = 80kg/m³
- PIR densitet för D >80mm = 120kg/m³

| Art.nr. | RSK nr | BVB | D (mm) | D (°) | DN | L | H (mm) | s (mm) | F _{a,z} (N) | fp |
|------------|---------|--------|---------------|----------|-----|--------|-----------|-----------|-------------------------|----|
| I130000008 | 3853179 | 140285 | 8,0 | - | - | 50 mm | 34,6 | 13,3 | 100 | 25 |
| I130000010 | 3853180 | | 10,2 | - | - | 50 mm | 36,8 | 13,3 | 100 | 25 |
| I130000012 | 3853181 | 140285 | 12,0 | - | - | 50 mm | 38,6 | 13,3 | 100 | 25 |
| I130000015 | 3853182 | 140285 | 15,0 | - | - | 50 mm | 41,6 | 13,3 | 100 | 25 |
| I130000018 | 3853183 | 140285 | 17,2 - 18,0 | 3/8 | 10 | 50 mm | 44,6 | 13,3 | 100 | 25 |
| I130000022 | 3853184 | 140285 | 21,3 - 22,0 | 1/2 | 15 | 50 mm | 48,6 | 13,3 | 100 | 25 |
| I130000028 | 3853185 | 140285 | 26,9 - 28,0 | 3/4 | 20 | 50 mm | 55,0 | 13,5 | 100 | 25 |
| I130000035 | 3853186 | 140285 | 33,7 - 35,0 | 1 | 25 | 50 mm | 61,6 | 13,3 | 100 | 25 |
| I130000042 | 3853187 | 140285 | 42,4 | 1 1/4 | 32 | 50 mm | 69,0 | 13,3 | 150 | 25 |
| I130000048 | 3853188 | 140285 | 48,3 | 1 1/2 | 40 | 50 mm | 74,9 | 13,3 | 225 | 25 |
| I130000054 | 3853189 | 140285 | 54,0 | - | - | 50 mm | 80,6 | 13,3 | 225 | 25 |
| I130000057 | 3853190 | 140285 | 57,0 | - | - | 50 mm | 83,6 | 13,3 | 350 | 25 |
| I130000060 | 3853191 | 140285 | 60,3 | 2 | 50 | 50 mm | 88,1 | 13,9 | 350 | 25 |
| I130000064 | 3853192 | 140285 | 64,0 | - | - | 50 mm | 100,0 | 18,0 | 350 | 25 |
| I130000070 | 3853193 | 140285 | 70,0 | - | - | 50 mm | 102,6 | 16,3 | 425 | 25 |
| I130000076 | 3853194 | 140285 | 76,1 | 2 1/2 | 65 | 50 mm | 108,7 | 16,3 | 575 | 25 |
| I130000089 | 3853195 | 140285 | 88,9 | 3 | 80 | 50 mm | 124,7 | 17,9 | 875 | 25 |
| I130000102 | 3853196 | 140285 | 101,6 | - | - | 50 mm | 134,2 | 16,3 | 1 000 | 25 |
| I130000108 | 3853197 | 140285 | 108,0 | - | - | 50 mm | 140,6 | 16,3 | 1 075 | 25 |
| I130000114 | 3853198 | 140285 | 114,3 | 4 | 100 | 50 mm | 152,1 | 18,9 | 1 250 | 25 |
| I130000133 | 3853199 | 140285 | 133,0 | - | - | 100 mm | 165,6 | 16,3 | 1 475 | 25 |
| I130000140 | 3853200 | 140285 | 139,7 | 5 | 125 | 100 mm | 176,1 | 18,2 | 1 700 | 5 |
| I130000160 | 3853201 | 140285 | 159,0 - 160,0 | - | - | 100 mm | 192,6 | 16,3 | 1 950 | 5 |
| I130000168 | 3853202 | 140285 | 168,3 | 6 | 150 | 100 mm | 200,9 | 16,3 | 2 125 | 5 |

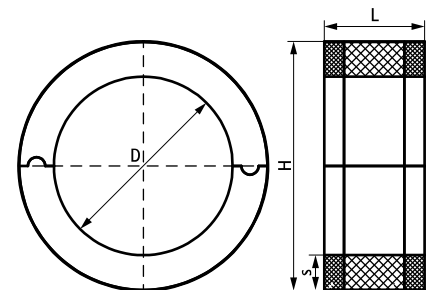

Kompletterande

2S Klammer (M8/10)
BIS Heavy Duty Klammer HD500 (M8/10, M10/12) (BUP1000)
BIS Heavy Duty Klammer HD500 (M16) (BUP1000)

Kompletterande

Bifix[®] G2 (M8/10) (BUP1000)