


Walraven WTB1 Анкери розпірні



(L 03 40)

високоєфективний корозійностійкий розпірний анкер для розтягнутого бетону (з тріщинами) та стиснутого бетону (без тріщин)

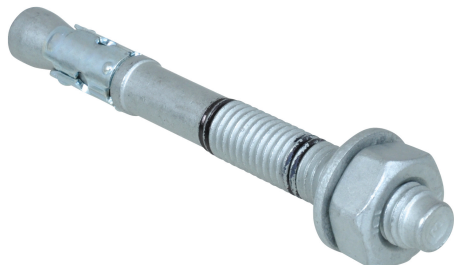

Особливості та переваги

- висока несуча здатність
- попередній і наскрізний монтаж
- зручний монтаж з можливістю використання 2 різних глибин анкерування
- цинк-ламельне покриття для підвищеної корозійної стійкості
- матеріал: сталь
- цинк-алюміній
- ETA Опція 1 для розтягнутого та стиснутого бетону (з тріщинами і без)
- клас вогнестійкості R30-R120 для проектування анкерів в зоні впливу вогню
- Основа:
 - розтягнутий бетон (з тріщинами)
 - стиснутий бетон (без тріщин)
 - камінь

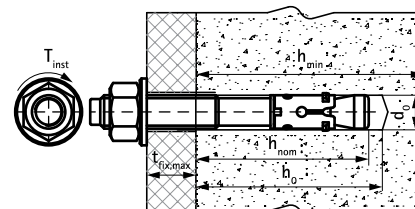

Арт. №	Код	Size	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	t _{fix,max}	Рек. навантаж. на розтяг C20/25 бетон без тріщин	Рек. навантаж. на розтяг C20/25 бетон з тріщинами	Уп.min
									(кН)	(кН)	
609831080	WTB1 8x80	M8	80 mm	8	55	100	55	10	3,57*	1,98*	100
609831081	WTB1 8x100	M8	100 mm	8	55	100	55	35	3,57*	1,98*	100
609831082	WTB1 8x115	M8	115 mm	8	55	100	55	50	3,57*	1,98*	100
609831100	WTB1 10x95	M10	95 mm	10	69	120	69	15	5,71*	4,29*	50
609831101	WTB1 10x115	M10	115 mm	10	69	120	69	35	5,71*	4,29*	50
609831102	WTB1 10x130	M10	130 mm	10	69	120	69	50	5,71*	4,29*	50
609831120	WTB1 12x120	M12	120 mm	12	80	140	80	25	9,52*	5,71*	50
609831121	WTB1 12x135	M12	135 mm	12	80	140	80	40	9,52*	5,71*	50
609831160	WTB1 16x140	M16	140 mm	16	100	170	100	20	16,67*	9,52*	25

* Рекомендовані навантаження: вказані для одиночних анкерів; застосовуються для правильно встановлених анкерів на максимальній глибині анкерування; включають частковий коефіцієнт безпеки і загальний частковий коефіцієнт безпеки для дії 1.4. Коефіцієнт надійності за навантаженням залежить від типу навантаження і враховує національні норми. Всі види руйнувань анкерів і відповідно Європейська Технічна Оцінка продукту повинні враховуватися при проектуванні анкера. Для отримання більш детальної інформації, див. Звіт ETA.

Комбінувати з

- Walraven WIS Щітки
- Walraven WIS Насос для очищення отворів
- WSDS+ Бур ударний