


Système RapidStrut®

Informations techniques

Supports muraux

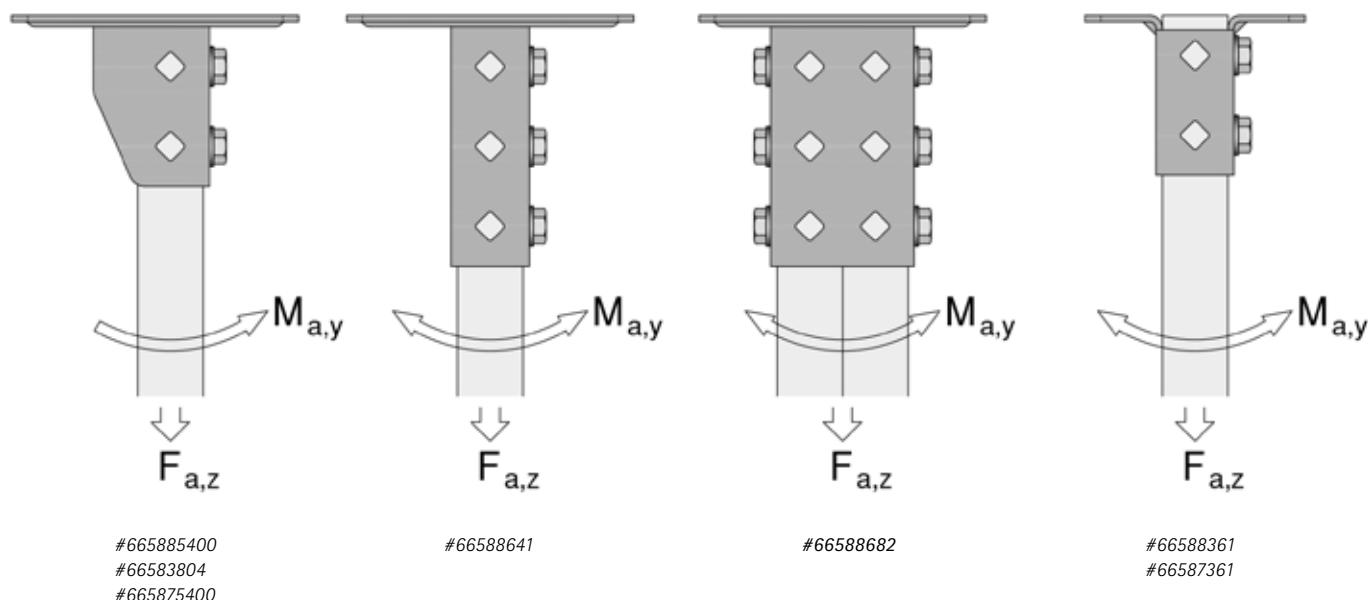

Détails produits

Code article	F _{a,z1} (N) (sur écrou coulissant sur lèvres du rail)	F _{a,z2} (N) (boulonné à travers les perforations du rail)	M _{a,y} (Nm)	
665885400	3,636	5,151	485	
665875400	3,636	5,151	485	Inox
66583804	3,636	5,151	485	
66588641	4,242	5,303	258	
66588682	7,273	10,303	606	
66588361	3,636	3,636	164	
66587361	3,636	3,636	164	Inox

Toutes les valeurs ont été obtenues par test avec du rail 41x41x2,5mm.

* Ecrus coulissants 651868010 (M10) et boulons DIN933 M10x25mm, serrés avec 40 Nm de couple. Sur lèvres des rails.

** Ecrus coulissants 651868010 (M10) et boulons DIN933 M10x25mm, serrés avec 40Nm de couple.

Boulonné à travers les perforations à l'arrière du rail (66588682 avec boulons DIN933 M10x110mm et écrous hexagonaux M10)



UK +44 (0)1295 75 34 28

DE +49 (0)921 75 60 0

NL +31 (0)297 23 30 00

BE +32 (0)16 82 20 40

ES +34 93 721 33 75

PL +48 12 684 00 95

CZ/SK +420 326 724 009

HU (+36 1) 920 2458

UA +380 44 351 27 47

US +1 800 610 5056

DK +45 46 37 05 10

SE +46 (0)40 36 54 20

CN +86 21 5176 0268

SG +65 9146 8260

Other countries

+31 (0)297 23 30 00