


BIS Cablefix lišty

(J 58 25)

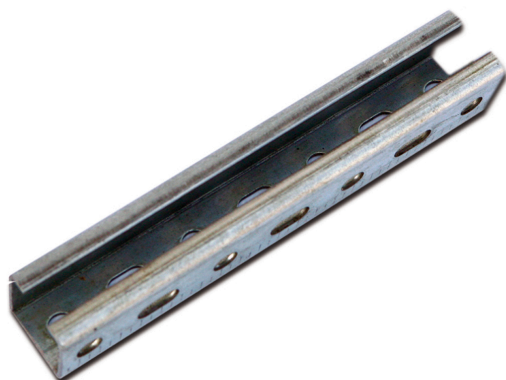

Vlastnosti a výhody

- pro rychlé a snadné upevnění
- s nekonečnou perforací
- vzdálenost mezi koncem lišty a prvním otvorem je vždy stejná
- materiál: ocel

Výr. č.	L	s (mm)	S (mm)	Od lišty	PÚ.	M.Svz.	Hmot./MJ (g)
6504026	2 m	2,00	22,0	38x30	předgalvanizováno: Sendzimirové zinkování	16	1438.00
Výrobek č. 6504XXX = předgalvanizováno: Sendzimirové zinkování							