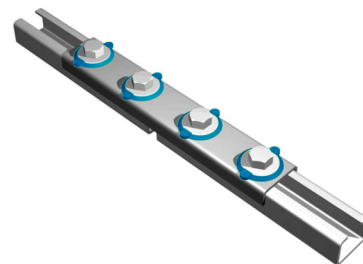
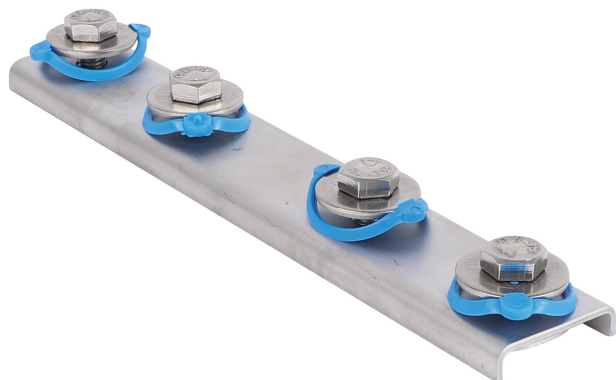


BIS RapidRail<sup>®</sup> Lištová spojka (Nerez – SSt)


(M 34 10)

pro vytváření konstrukcí z BIS RapidRail<sup>®</sup>

## Vlastnosti a výhody

- spojka s předmontovanou BIS RapidRail<sup>®</sup> Kluznou maticí či maticemi
- pro vytvoření konstrukcí
- pro lišty WM1, 15, 2
- připraveno k použití, rychlé a snadné upevnění, drží na daném místě před finálním dotažením
- materiál: nerezová ocel 1.4401 / 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316 / 316L; pružina (pružiny) z POM (polyoxymethylen), modrá (podle RAL 5015)

Výr. č.	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	Pro lišty	F <sub>a,x</sub> (N)	M.Bal.
6547001	15,0	WM1, 15, 2	1 547	25

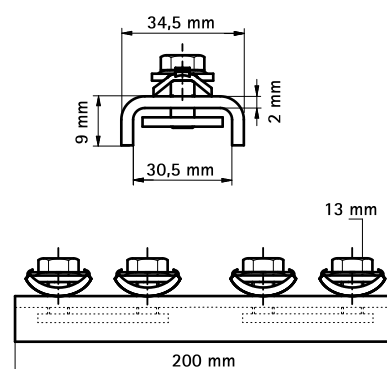

## Doplňky

BIS RapidRail<sup>®</sup> Montážní lišty (Nerez – SSt)