


BIS RapidStrut® Kluzné matice G2 (BUP1000)

(H 24 04)

upevnění na lištu Strut

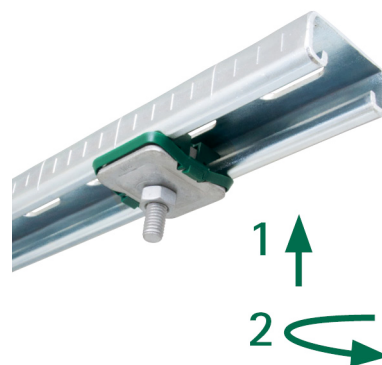

Vlastnosti a výhody

- kluzná matice s podložkou BIS RapidStrut® pružinou
- připraveno k použití, rychlé a snadné upevnění, drží na daném místě před finálním dotažením
- materiál: kovové části z oceli 1.0332; pružiny z POM (polyoxymethylen), zelená
- povrchová úprava:
 - výrobek je součástí systému BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
 - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)





Výr. č.	G	s (mm)	T _{inst} (Nm)	Pro lišty	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	M.Bal.	V.Bal.
665185106	M6	5,0	7	Strut	2 660	950	20	200
665185108	M8	6,0	11	Strut	3 120	1 100	20	200
665185110	M10	8,0	15	Strut	5 000	1 250	20	200
665185112	M12	9,0	22	Strut	5 000	2 440	20	200

Od M10 testováno pro požární bezpečnost.

Testované hodnoty v kombinaci s BIS RapidStrut® Lištou 41x41x2,5 mm.

Další podrobnosti naleznete v technickém listu.

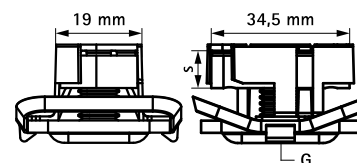

Doplňky

BIS RapidStrut® Montážní lišty DS 5 (BUP1000)
BIS RapidStrut® Konzoly (BUP1000)