


## Britclips® ACC25

pro podhledové rastry 25 mm

(J 35 10)

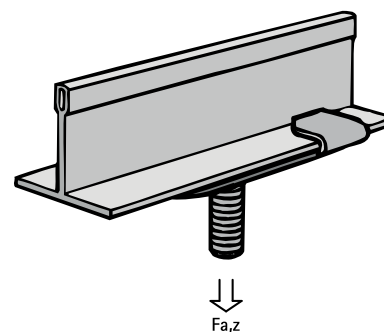


### Vlastnosti a výhody

- otočením pevně upevněno
- pro upevnění na stropní konstrukce
- se závitovým kolíkem M6 (délky viz. tabulka) pro upevnění objímky, instalační krabice, apod.
- povrchová úprava: Delta-Tone 9000 (480 hodin)
- materiál: pružinová ocel (typ C67S odpovídá EN10132)

Výr. č.	Kód	G	F <sub>a,z</sub> (N)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
56521101	ACC25 M6x11	M6 x 11 mm	220	100	400	10.00
56521601	ACC25 M6x16	M6 x 16 mm	220	100	400	18.00
56522501	ACC25 M6x25	M6 x 25 mm	220	100	400	21.00

*Pouze pro použití se statickým zatížením.*

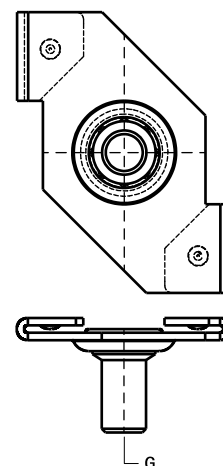

### Doplňky

starQuick® Objímky (šedé)