

Walraven Upevnění FV panelů Z/U

(1 08 30)



790 4 150




790 4 0XX


Vlastnosti a výhody

- pro upevnění solárních panelů na lištu
- povrchová úprava: Dacromet
- materiál: ocel

Výr. č.	Model	L	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
7904150	Příchytka středová	35 - 50 mm	20	119.00
7904030	Příchytka krajní	30 mm	20	96.00
7904035	Příchytka krajní	35 mm	20	128.35
7904040	Příchytka krajní	40 mm	20	101.00

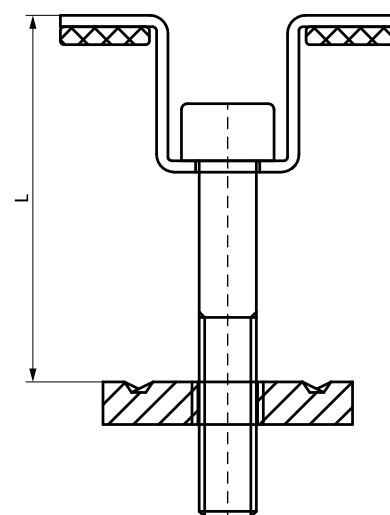

790 4 150

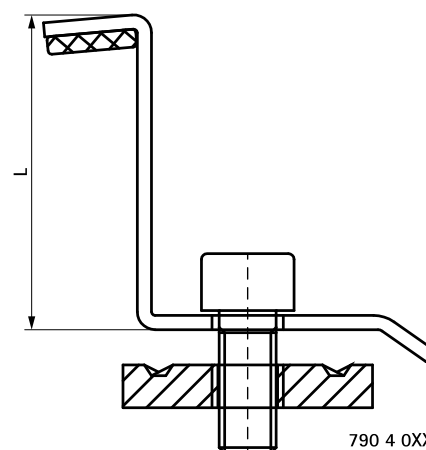

790 4 0XX